

DS-2CD753F-E(I)(Z)

200 万 1/3" CMOS 日夜型防暴半球网络摄像机

功能特性:

- 最高分辨率可达 2M(1600×1200)
- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿
- 支持最大 32G SD/SDHC 卡本地存储
- 本地模拟输出,方便安装调节
- 支持双向语音
- 支持 e-PTZ(电子云台)功能
- 支持 PoE 供电功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,PTZ 控制,报警,一键恢复等
- 具有三轴调节功能,方便工程安装
- 防暴:IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J;EN 50102, IK10

应用场景:

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且防暴的室内场所。

订货型号:

DS-2CD753F-E,DS-2CD753F-EI
DS-2CD753F-EZ,DS-2CD753F-EIZ

外形配件:




DS-1227ZJ 半球型嵌入式支架



DS-1229ZJ 半球室内壁装支架

外形尺寸:

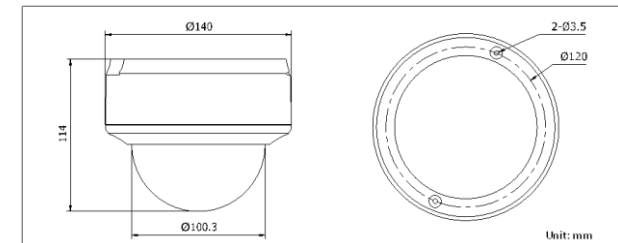

技术参数:

参数	型号
	DS-2CD753F-E(I)(Z) 200 万 1/3" CMOS 日夜型防暴半球网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.5Lux @(F1.2,AGC ON),0.1Lux @(F1.2,AGC ON,感光度×5) -I:0.5Lux @(F1.2,AGC ON),0.1Lux @(F1.2,AGC ON,感光度×5),0 Lux with IR
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头	2.7-9mm @ F1.2 水平视场角:101°~30.4° -Z: 2.7-9mm@ F1.2 水平视场角:101°~30.4°
镜头接口类型	Φ14
自动光圈	DC 驱动
调整角度	水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋转 0°~360°
日夜转换模式	电子彩转黑(-I:ICR 红外滤片式)
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
H.264 编码类型	BaseLine Profile / Main Profile / High Profile
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711/G.726
音频压缩码率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)
图像	
最大图像尺寸	1600 × 1200
帧率	50Hz:12.5fps (1600×1200),12.5fps (1600×912), 25fps (1280×960),25fps (1280×720) 60Hz:15fps (1600×1200),15fps (1600×912), 25fps (1280×960),30fps (1280×720)
图像设置	亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 SD/SDHC 卡(32G),NAS(iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x(SIP,SRTP,IPv6 可选)
接口协议	ONVIF,PSIA,CGI
通用功能	e-PTZ,防闪烁,一键恢复,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖, 水印技术
接口	
音频输入	1 路,MIC IN/Line IN,3.5mm 音频接口
音频输出	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网,1 个 RS-485 接口
报警输入	2 路
报警输出	2 路
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/RCA 安装调试用)
一般规范	
工作温度和湿度	-25~60℃,湿度小于 95%(无凝结)
电源供应	DC12V±0% / PoE (802.3af)
功耗	4.5W~9.5W (红外灯 2W,电动镜头 3W)
防暴等级	IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J; EN 50102, IK10
红外照射距离	-I:10-20 米
尺寸(mm)	Φ140 × 114
重量	1400g

*"-Z"表示配备电动变焦镜头