

DS-2CD754FWD-E(I)(Z)

200 万 1/3" CMOS 超宽动态日夜型防暴半球网络摄像机


- 功能特性:
- 最高分辨率可达 2M(1920×1080),可输出 Full HD 1080p 实时图像
 - 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
 - 支持宽动态范围达 120dB,适合逆光环境监控
 - 逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿
 - 支持最大 32G SD/SDHC 卡本地存储
 - 本地模拟输出,方便安装调节
 - 支持双向语音
 - 支持 PoE 供电功能
 - 支持 3D 数字降噪功能
 - 支持双码流,支持手机监控
 - 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
 - 功能齐全:心跳,PTZ 控制,报警,一键复位等
 - 具有三轴调节功能,方便工程安装
 - 防暴:IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J;EN 50102, IK10

应用场景:

适用于金融、适用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆等场所；另外特别适用于明暗交合处，如银行柜台、超市正门、酒店大厅等要求高清监控的场所。

订货型号:

DS-2CD754FWD-E,DS-2CD754FWD-EI
DS-2CD754FWD-EZ,DS-2CD754FWD-EIZ

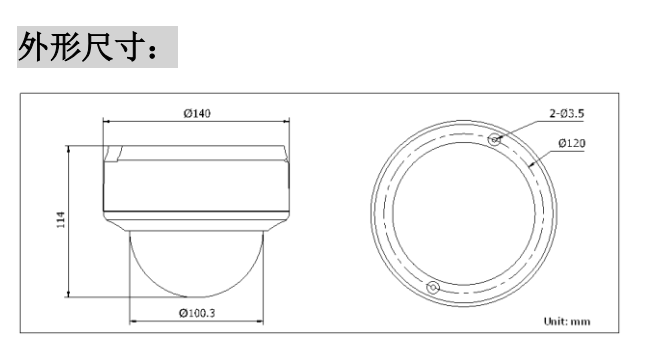

参数	型号	DS-2CD754FWD-E(I)(Z)
	200 万 1/3" CMOS 超宽动态日夜型防暴半球网络摄像机	
摄像机		
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS	
最低照度	0.1 Lux @(F1.2,AGC ON)	
	0.17 Lux @(F1.6,AGC ON)	
	-I:0.1 Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR	
	0.17 Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR	
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒	
镜头	2.7-9mm @ F1.6 水平视场角:101° -30.4° -Z: 2.7-9mm@ F1.6 水平视场角:101° -30.4°	
镜头接口类型	Φ14	
自动光圈	DC 驱动	
调整角度	水平:0°~360°垂直:0°~75°旋转 0°~360°	
日夜转换模式	电子彩转黑(-I:ICR 红外滤片式)	
宽动态范围	120 dB	
数字降噪	3D 数字降噪	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG	
H.264 编码类型	BaseLine Profile / Main Profile / High Profile	
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps	
音频压缩标准	G.711/G.726	
音频压缩码率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)	
图像		
最大图像尺寸	1920 × 1080	
帧率	50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080) , 30fps (1280 × 720)	
图像设置	亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者 IE 浏览器可调	
网络功能		
存储功能	支持 SD/SDHC 卡(32G),NAS(iSCSI 可选)	
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错	
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x(SIP,SRTP,IPv6 可选)	
接口协议	ONVIF,PSIA,CGI	
通用功能	一键恢复,防闪烁,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖, 水印技术,三轴调节	
接口		
音频输入	1 路,MIC IN,3.5mm 音频接口	
音频输出	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网, 1 个 RS-485 接口	
报警输入	2 路	
报警输出	2 路	
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/RCA 安装调试用)	
一般规范		
工作温度和湿度	-25~60℃,湿度小于 95%(无凝结)	
电源供应	DC12V ±10% / PoE	
功耗	5.5W~10.5W (红外灯 2W,电动镜头 3W)	
防暴等级	IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J; EN 50102, IK10	
红外照射距离	-I:10-20 米	
尺寸(mm)	Φ140 × 114	
重量	1400g	

*"-Z"表示配备电动变焦镜头