

DS-2CD755F-E(I)(Z)

200 万 1/2.8" CMOS 日夜型防暴半球网络摄像机



功能特性：

- 最高分辨率可达 2M(1920×1080),可输出 Full HD 1080p 实时图像
- 逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿
- 感光灵敏度高, 低照度效果好
- 支持 3D 数字降噪功能
- 支持最大 32G SD/SDHC 卡本地存储
- 本地模拟输出,方便安装调节
- 支持双向语音
- 支持 PoE 供电功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,PTZ 控制,报警,一键恢复等
- 具有三轴调节功能,方便工程安装
- 防暴:IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J;EN 50102, IK10

应用场景：

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且防暴的室内场所。

订货型号：

DS-2CD755F-E,DS-2CD755F-EI
DS-2CD755F-EZ,DS-2CD755F-EIZ

外形配件：




DS-1227ZJ 半球型嵌入式支架



DS-1229ZJ 半球室内壁装支架

外形尺寸：

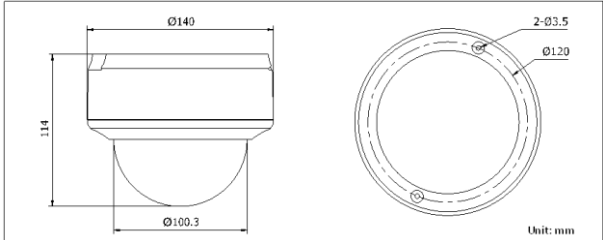

技术参数：

参数	型号	DS-2CD755F-E(I)(Z)
		200 万 1/2.8" CMOS 日夜型防暴半球网络摄像机
摄像机		
传感器类型	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
最低照度	0.05Lux @(F1.2,AGC ON) -I:0.05Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR	
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒	
镜头	2.7-9mm @ F1.6 水平视场角: 101 °30.4 ° -Z: 2.7-9mm@ F1.2 水平视场角:101 °30.4 °	
镜头接口类型	Φ14	
自动光圈	DC 驱动	
调整角度	水平:0 °~360 °;垂直:0 °~75 °;旋转 0 °~360 °	
日夜转换模式	电子彩转黑(-I:ICR 红外滤片式)	
数字降噪	3D 数字降噪	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG	
H.264 编码类型	BaseLine Profile / Main Profile / High Profile	
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps	
音频压缩标准	G.711/G.726	
音频压缩码率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)	
图像		
最大图像尺寸	1920 × 1080	
帧率	50Hz: 25fps (1920 × 1080) 60Hz: 30fps (1920 × 1080)	
图像设置	亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者 IE 浏览器可调	
网络功能		
存储功能	支持 SD/SDHC 卡(32G),NAS(iSCSI 可选)	
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错	
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x(SIP,SRTP,IPv6 可选)	
接口协议	ONVIF,PSIA,CGI	
通用功能	一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖, 水印技术,三轴调节	
接口		
音频输入	1 路,MIC IN/Line IN,3.5mm 音频接口	
音频输出	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网,1 个 RS-485 接口	
报警输入	2 路	
报警输出	2 路	
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/RCA 安装调试用)	
一般规范		
工作温度和湿度	-25℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)	
电源供应	DC12V ±10% / PoE	
功耗	6.5W~11.5W (红外灯 2W,电动镜头 3W)	
防暴等级	IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J; EN 50102, IK10	
红外照射距离	-I:10-20 米	
尺寸(mm)	Φ140 × 114	
重量	1400g	

*“-Z”表示配备电动变焦镜头