

DS-2CD764F-E(I)(Z)

130 万 1/3" CMOS 日夜型防暴半球网络摄像机

功能特性：

- 最高分辨率可达 1280×960, 在该分辨率下可输出实时图像
- 采用先进的视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活
- 逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 支持最大 32G SD/SDHC 卡本地存储
- 本地模拟输出, 方便安装调节
- 支持双向语音
- 支持 PoE 供电功能
- 支持双码流, 支持手机监控
- 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳, 镜像, PTZ 控制, 报警, 一键恢复等
- 具有三轴调节功能, 方便工程安装
- 防暴: IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J; EN 50102, IK10

应用场景：

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、交通监控等要求高清画质且防暴的室外场所。

订货型号：

DS-2CD764F-E, DS-2CD764F-EI
DS-2CD764F-EZ, DS-2CD764F-EIZ

外形配件：




DS-1227ZJ 半球型嵌入式支架



DS-1229ZJ 半球室内壁装支架

外形尺寸：

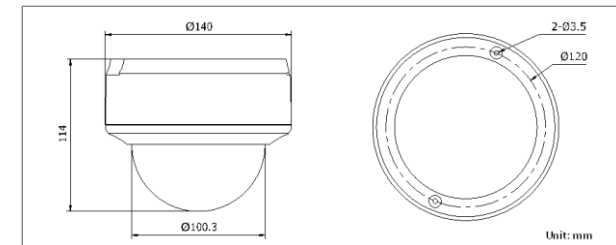

技术参数：

参数	型号	DS-2CD764F-E(I)(Z)
		130 万 1/3" CMOS 日夜型防暴半球网络摄像机
摄像机		
传感器类型		1/3" Progressive Scan CMOS
最小照度		0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) -I: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
快门		1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头		2.7-9mm @ F1.2, 水平视场角:101°~30.4° -Z: 2.7-9mm @ F1.2, 水平视场角:101°~30.4°
镜头接口类型		Φ14
自动光圈		DC 驱动
调整角度		水平:0°~360°, 垂直:0°~75°, 旋转 0°~360°
日夜转换模式		电子彩转黑(-I:ICR 红外滤片式)
压缩标准		
视频压缩标准		H.264 / MPEG4 / MJPEG
视频压缩码率		32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准		G.711/G.726
音频压缩码率		64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)
图像		
最大图像尺寸		1280 × 960
帧率		50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
图像设置		亮度, 对比度, 饱和度, 锐度等通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能		
存储功能		支持 SD/SDHC 卡(32G),NAS(iSCSI 可选)
智能报警		移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错
支持协议		TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP/RTSP,PPPoE,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x(SIP,SRTP,IPv6 可选)
接口协议		ONVIF,PSIA,CGI
通用功能		一键恢复, 防闪烁, 双码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术, 三轴调节
接口		
音频输入		1 路,MIC IN/Line IN,3.5mm 音频接口
音频输出		1 路,3.5mm 音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)
通讯接口		1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网, 1 个 RS-485 接口
报警输入		2 路
报警输出		2 路
视频输出		1Vp-p Composite Output(75Ω/RCA 安装调试用)
一般规范		
工作温度和湿度		-10℃~60℃,湿度小于 90%(无凝结)
电源供应		DC12V±10% / PoE (802.3af)
功耗		5.5W~10.5W (红外灯 2W,电动镜头 3W)
防暴等级		IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J; EN 50102, IK10
红外照射距离		-I:10-20 米
尺寸(mm)		Φ140 × 114
重量		1400g

*“-Z”表示配备电动变焦镜头