

DS-2CD793PF(NF)-E(I)(Z)

4CIF 1/3" CCD 超宽动态日夜型防暴半球网络摄像机



功能特性:

- 4CIF 实时图像
- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 支持 32G SD/SDHC 卡本地存储
- 本地模拟输出,方便安装调节
- 支持双向音频
- 支持 PoE 供电功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,PTZ 控制,报警,一键恢复等
- 具有三轴调节功能,方便工程安装
- 防暴:IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J; EN 50102,IK10

应用场景:

适用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店等室内防暴场所,尤其适用于仓库、地下停车场、酒吧、管道、博物馆等室内防暴场所。

订货型号:

DS-2CD793PF-E,DS-2CD793PF-EI, DS-2CD793PF-EIZ

DS-2CD793NF-E,DS-2CD793NF-EI,DS-2CD793NF-EIZ

外形配件:




DS-1227ZJ 半球型嵌入式支架



DS-1229ZJ 半球室内壁装支架

外形尺寸:

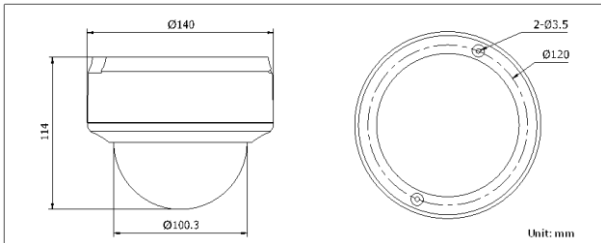

技术参数:

参数	型号
	DS-2CD793PF (NF) -E (I) (Z)
4CIF 1/3" CCD 日夜型防暴半球网络摄像机	
摄像机	
传感器类型	1/3" SONY CCD
信号系统	PAL/NTSC
最小照度	0.02Lux @ (F1.2, AGC ON); 0.027Lux @ (F1.4, AGC ON) -I: 0.02Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 0.027Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/25 (1/30) 秒至 1/100,000 秒
镜头	2.8-11mm @ F1.4 水平视场角: 70°~18° -Z: 2.8-12mm @ F1.2 水平视场角: 98°~27°
镜头接口类型	Φ14
自动光圈	DC 驱动
调整角度	水平: 0°~360° 垂直: 0°~75° 旋转 0°~360°
日夜转换模式	电子彩转黑(-I: ICR 红外滤片式)
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8Mbps
音频压缩标准	G.711/G.726
音频压缩码率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)
图像	
最大图像尺寸	PAL: 704×576; NTSC: 704×480
帧率	50 Hz: 25fps (704×576); 60Hz: 30fps (704×480)
图像设置	亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 SD/SDHC 卡(32G), NAS(iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x(SIP, SRTP, IPv6 可选)
接口协议	ONVIF, PSIA, CGI
通用功能	一键恢复, 双码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术, 三轴调节
接口	
音频输入	1 路, MIC IN/Line IN, 3.5mm 音频接口
音频输出	1 路, 3.5mm 音频接口(线性电平, 阻抗: 600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网, 1 个 RS-485 接口
报警输入	2 路
报警输出	2 路
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/RCA 安装调试用)
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	DC12V ±10% / PoE
功耗	6W~11W (红外灯 2W, 电动镜头 3W)
防暴等级	IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J; EN 50102, IK10
红外照射距离	-I: 支持红外 10-20 米
尺寸(mm)	Φ140 × 114
重量	1400g

*"-Z"表示配备电动变焦镜头