

DS-2CD793PFWD(NFWD)

-E(I)(Z)

4CIF 1/3" CCD 超宽动态日夜型防暴半球网络摄像机





- 功能特性:
- 4CIF 实时图像
 - 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
 - 支持宽动态范围达 160 倍,适合逆光环境监控
 - 支持最大 32G SD/SDHC 卡本地存储
 - 本地模拟输出,方便安装调节
 - 支持双向音频
 - 支持 PoE 供电功能
 - 支持双码流,支持手机监控
 - 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
 - 功能齐全:心跳,镜像,PTZ 控制,报警,一键恢复等
 - 具有三轴调节功能,方便工程安装
 - 防暴:IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J; EN 50102, IK10

应用场景:

适用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆等室内防暴场所; 另外特别适用于明暗交合处、银行柜台等室内防暴场所。

订货型号:

DS-2CD793PFWD-E,DS-2CD793PFWD-EI,DS-2CD793PFWD-EZ,
DS-2CD793PFWD-EIZ,DS-2CD793NFWD-E, DS-2CD793NFWD-EI
DS-2CD793NFWD-EZ, DS-2CD793NFWD-EIZ

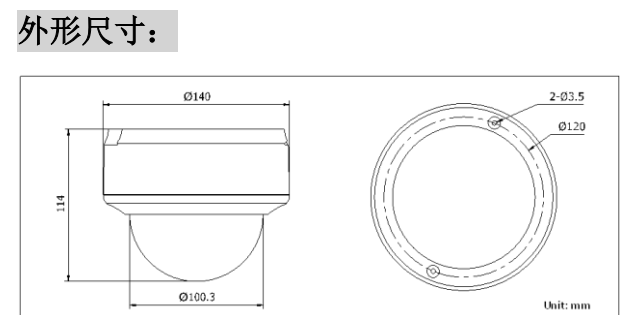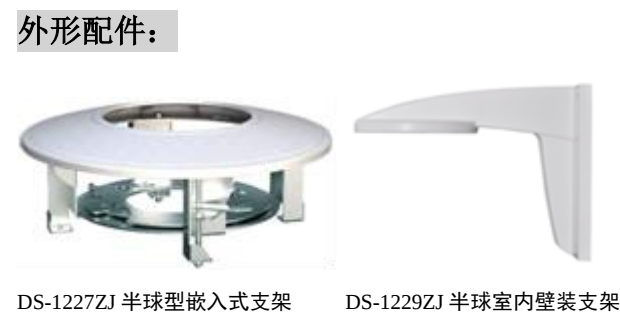

技术参数:

参数	型号	DS-2CD793PFWD(NFWD)-E(I)(Z)
		4CIF 1/3" CCD 超宽动态日夜型防暴半球网络摄像机
摄像机		
传感器类型	1/3" SONY vertical double density interline CCD	
信号系统	PAL/NTSC	
最低照度	0.1Lux @(F1.2,AGC ON) 0.14Lux @(F1.4,AGC ON) -I:0.1Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 0.14Lux @(F1.4,AGC ON),0 Lux with IR	
快门	1/25(1/30)秒至 1/100,000 秒	
镜头	2.8-11mm @ F1.4;水平视场角:70°±18° -Z: 2.8-12mm@ F1.2 水平视场角:98°±27°	
镜头接口类型	Φ14	
自动光圈	DC 驱动	
调整角度	水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋转 0°~360°	
日夜转换模式	电子彩转黑(-I:ICR 红外滤片式)	
宽动态范围	160 倍	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG	
视频压缩码率	32 Kbps~8Mbps	
音频压缩标准	G.711/G.726	
音频压缩码率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)	
图像		
最大图像尺寸	PAL:704×576; NTSC:704×480	
帧率	50 Hz:25fps (704×576);60Hz:30fps (704×480)	
图像设置	亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者 IE 浏览器可调	
网络功能		
存储功能	支持 SD/SDHC 卡(32G),NAS(iSCSI 可选)	
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错	
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x(SIP,SRTP, IPv6 可选)	
接口协议	ONVIF,PSIA,CGI	
通用功能	一键恢复,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,三轴调节	
接口		
音频输入	1 路,MIC IN/Line IN,3.5mm 音频接口	
音频输出	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网, 1 个 RS-485 接口	
报警输入	2 路	
报警输出	2 路	
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/RCA 安装调试用)	
一般规范		
工作温度和湿度	-10℃~60℃,湿度小于 90%(无凝结)	
电源供应	DC12V±10% / PoE	
功耗	6W~11W (红外灯 2W,电动镜头 3W)	
防暴等级	IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J; EN 50102, IK10	
红外照射距离	-I:支持红外 10-20 米	
尺寸(mm)	Φ140 × 114	
重量	1400g	

*"-Z"表示配备电动变焦镜头

*"-Z"表示配备电动变焦镜头