

DS-2CD7133-E

VGA 1/4" CMOS 超低照度日夜型防水防暴迷你半球网络摄像机



功能特性

- VGA(640×480)分辨率实时图像
- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 造型小巧美观
- 支持 PoE 网络功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 具有三轴调节功能,方便工程安装
- 防暴:IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J; EN 50102,IK10
- 可防尘、防水,防护等级达 IP66


应用场景

适用于酒店、超市、办公室、走廊、楼梯等要求具有隐蔽性的监控场所，另外适用于车辆内场景监控。

订货型号

DS-2CD7133-E

外形尺寸

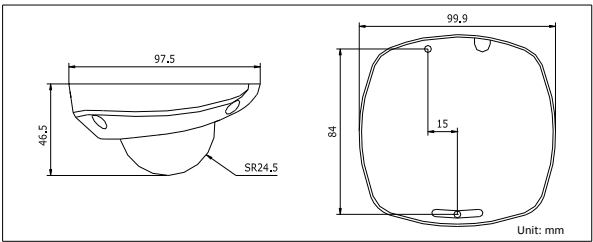

技术参数

参数	型号
	DS-2CD7133-E VGA 1/4" CMOS 超低照度日夜型防水防暴迷你半球网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/4" Progressive Scan CMOS
最小照度	0.01 Lux @(F1.2,AGC ON) 0.02Lux @(F1.8,AGC ON)
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头	4mm@F1.8(2.8mm,6mm,8mm 可选); 水平视场角:54.9 °(4mm)
镜头接口类型	M12
调节角度	水平±15°垂直 0°~90°旋转±15°
日夜转换模式	电子彩转黑
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
压缩输出码率	32 Kbps~8Mbps
图像	
最大图像尺寸	640×480
帧率	50 Hz:25fps (640×480);60Hz:30fps (640×480)
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
功能	
存储功能	支持 NAS(iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测, 遮挡报警
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP (SNMP,HTTPS,FTP, SIP,SRTP,802.1x,IPv6 可选)
通用功能	一键复位,防闪烁,双码流,心跳,密码保护,水印技术, 三轴调节
接口	
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	DC12V±10% / PoE
功耗	4W MAX
防暴等级	IEC60068-2-75 测试,Eh,50J; EN50102,IK10
防护等级	IP66
尺寸(mm)	99.9×97.5×46.5
重量	250g