

DS-2CD7164-E

130 万 1/3" CMOS 日夜型防水防暴迷你半球网络摄像机



功能特性

- 最高分辨率可达 1280×960, 在该分辨率下可输出实时图像
- 采用先进的视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活
- 逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 造型小巧美观
- 支持 PoE 网络功能
- 支持双码流, 支持手机监控
- 具有三轴调节功能, 方便工程安装
- 防暴: IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J; EN 50102, IK10
- 符合 IP66 级防水防尘设计, 可靠性高


应用场景

适用于酒店、超市、办公室、走廊、楼梯等要求高清画质且具有隐蔽性的监控场所, 另外适用于车辆内场景监控。

订货型号

DS-2CD7164-E

外形尺寸

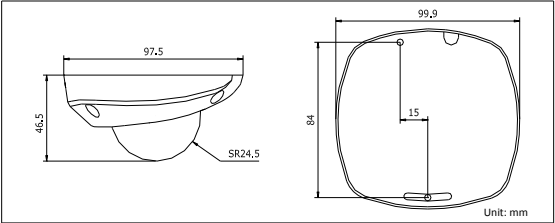

技术参数

参数	型号	DS-2CD7164-E
		130 万 1/3" CMOS 日夜型防水防暴迷你半球网络摄像机
摄像机		
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS	
最小照度	0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0.02Lux @(F1.8, AGC ON)	
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒	
镜头	4mm@F1.8 (2.8mm, 6mm, 8mm 可选) 水平视场角: 68°(4mm)	
镜头接口类型	M12	
调节角度	水平 ±15°, 垂直 0°~90°, 旋转 ±15°	
日夜转换模式	电子彩转黑	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG	
压缩输出码率	32Kbps~16Mbps	
图像		
最大图像尺寸	1280 × 960	
帧率	50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)	
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调	
网络功能		
存储功能	支持 NAS (iSCSI 可选)	
智能报警	移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突	
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS (SIP, SRTP, IPv6 可选)	
通用功能	一键恢复, 防闪烁, 双码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 水印技术, 三轴调节	
接口		
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 以太网自适应口	
一般规范		
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90% (无凝结)	
电源供应	DC12V ±10% / PoE	
功耗	4W MAX	
防暴等级	IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J; EN 50102, IK10	
防护等级	IP66	
尺寸 (mm)	99.9×97.5×46.5	
重量	250g	