

DS-2CD8133F-E(I) (W)

VGA 1/4" CMOS 超低照度日夜型卡片网络摄像机



功能特性

- VGA 分辨率(640×480)模式下达到实时
- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 造型小巧美观
- 支持 Micro SD 卡本地存储
- 内置麦克风和扬声器
- 支持 PoE 网络功能
- 支持双码流,支持手机监控

应用场景


适用于小型商业、家庭、办公室等室内监控场所。

订货型号

DS-2CD8133F-E, DS-2CD8133F-EW

DS-2CD8133F-EI, DS-2CD8133F-EIW

外形尺寸

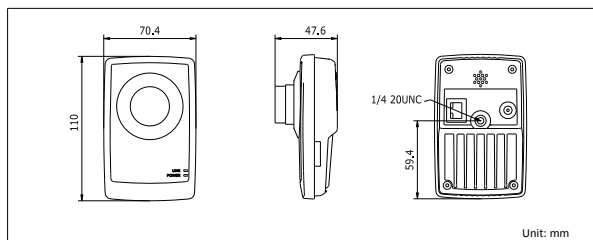

技术参数

参数	型号
	DS-2CD8133F-E(I) (W)
	VGA 1/4" CMOS 超低照度日夜型卡片网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/4" Progressive Scan CMOS
最小照度	0.01 Lux @(F1.2,AGC ON) 0.02 Lux @(F1.8,AGC ON)
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头	4mm@F1.8; 水平视场角:54.9°
接口类型	C/CS 接口
日夜转换模式	电子彩转黑
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
压缩输出码率	32 Kbps~8Mbps
音频压缩标准	G.711
图像	
最大图像尺寸	640×480
帧率	50 Hz:25fps (640×480);60Hz:30fps (640×480)
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
功能	
存储功能	支持 Micro SD,NAS(iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测,遮挡报警,存储器满,存储器错
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP (SNMP,HTTPS,FTP, SIP,SRTSP,802.1x,IPv6 可选)
通用功能	一键复位,防闪烁,双码流,心跳,密码保护,水印技术
接口	
音频	内置麦克风和扬声器
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	DC5V±10% / PoE
功耗	4W MAX -I: 5W MAX -W: 5.5W MAX
红外照射距离	-I:2-5 米
尺寸(mm)	110×70.4×47.6
重量	250g

*“W”表示支持 Wi-Fi (802.11b/g/n);包装盒中包含一个摄像机支架;