

DS-2CD8153F-E (I) (W)

200 万 1/3" CMOS 日夜型卡片网络摄像机



功能特性

- 最高分辨率可达 2M(1600×1200)
- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 造型小巧美观
- 支持 Micro SD 卡本地存储
- 内置麦克风和扬声器
- 支持 e-PTZ(电子云台)功能
- 支持 PoE 网络功能
- 支持双码流,支持手机监控

应用场景


适用于小型商业、家庭、办公室等要求高清画质室内监控场所。

订货型号

DS-2CD8153F-E, DS-2CD8153F-EW

DS-2CD8153F-EI, DS-2CD8153F-EIW

外形尺寸

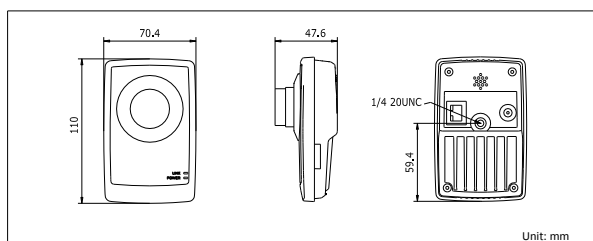

技术参数

参数	型号	DS-2CD8153F-E(I) (W)
		200 万 1/3" CMOS 日夜型卡片网络摄像机
摄像机		
传感器类型		1/3" Progressive Scan CMOS
最小照度		0.5Lux @(F1.2,AGC ON),0.1Lux @(F1.2,AGC ON,感光度×5) 1.1Lux @(F1.8,AGC ON),0.2Lux @(F1.8,AGC ON,感光度×5)
快门		1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头		4mm@F1.8; 水平视场角:68°
接口类型		C/CS 接口
日夜转换模式		电子彩转黑
压缩标准		
视频压缩标准		H.264 / MPEG4 / MJPEG
视频压缩码率		32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准		G.711/G.726
音频压缩码率		16Kbps~64Kbps
图像		
最大图像尺寸		1600 × 1200
帧率		50Hz:12.5fps (1600×1200),12.5fps (1600×912),25fps (1280×960),25fps (1280×720) 60Hz:15fps (1600×1200),15fps (1600×912),25fps (1280×960),30fps (1280×720)
图像设置		饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
功能		
存储功能		支持 Micro SD,NAS(iSCSI 可选)
智能报警		移动侦测,遮挡报警,存储器满,存储器错,网线断,IP 地址冲突
支持协议		TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE ,SMTP, NTP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x,QoS(SIP,SRTP,IPv6 可选)
通用功能		e-PTZ,一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,密码保护,水印技术
接口		
音频		内置麦克风和扬声器
通讯接口		1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
一般规范		
工作温度和湿度		-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)
电源供应		DC5V±10% / PoE
功耗		4W MAX -I: 5W MAX -W: 5.5W MAX
红外照射距离		-I:2-5 米
尺寸(mm)		110×70×33
重量		250g

*“-W”表示支持 Wi-Fi (802.11b/g/n); 包装盒中包含一个摄像机支架;