

DS-2CD8253F- EI(Z)(S)

200 万 1/3" CMOS 红外可调焦防水 ICR 日夜型筒型网络摄像机



功能特性

- 最高分辨率可达 2M(1600×1200)
- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿
- ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 支持 e-PTZ(电子云台)功能
- 支持 PoE 网络功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 符合 IP66 级防水防尘设计,可靠性高


应用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

订货型号

DS-2CD8253F-E,DS-2CD8253F-ES,DS-2CD8253F-EZ,
DS-2CD8253F-EZS, DS-2CD8253F-EI, DS-2CD8253F-EIS,
DS-2CD8253F-EIZ, DS-2CD8253F-EIZS,
(*DS-2CD8253F-E,DS-2CD8253F-ES,DS-2CD8253F-EZ,
DS-2CD8253F-EZS 不具备红外灯及 ICR 功能)

外形尺寸

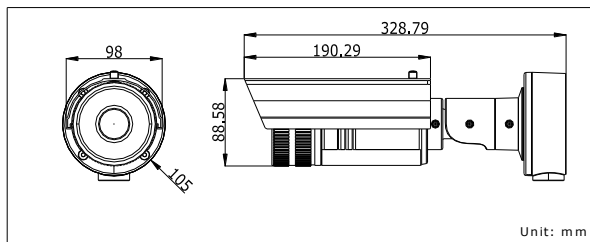

技术参数

参数	型号	DS-2CD8253F- EI(Z)(S)
	200 万 1/3" CMOS 红外可调焦防水 ICR 日夜型筒型网络摄像机	
摄像机		
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS	
最小照度	0.5Lux @(F1.2,AGC ON),0.1Lux @(F1.2,AGC ON,感光度×5) 0 Lux with IR	
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒	
镜头	2.7-9mm @ F1.2,水平视场角: 101°±30.4° -Z: 2.7-9mm @ F1.6,水平视场角: 101°±30.4°	
镜头接口类型	Φ14	
自动光圈	DC 驱动	
日夜转换模式	ICR 红外滤片式	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264 /MPEG4/MJPEG	
视频压缩码率	32Kbps~16Mbps	
图像		
最大图像尺寸	1600 × 1200	
帧率	50Hz:12.5fps (1600×1200),12.5fps (1600×912),25fps (1280×960),25fps (1280×720) 60Hz:15fps (1600×1200),15fps (1600×912),25fps (1280×960),30fps (1280×720)	
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调	
网络功能		
存储功能	支持 NAS(iSCSI 可选)	
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错	
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE ,SMTP, NTP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x,QoS(SIP,SRTP, IPv6 可选)	
通用功能	e-PTZ,防闪烁,双码流,心跳,密码保护,水印技术	
接口		
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口	
一般规范		
工作温度和湿度	-10℃~60℃,湿度小于 90%(无凝结)	
电源供应	DC12V ±10% / PoE	
功耗	8.5W -Z: 12W MAX	
防护等级	IP66	
红外照射距离	20-30 米	
尺寸(mm)	98×88.58×328.79	
重量	1700g	

*“-S”表示具有 1 路音频接口、1 路报警接口和 1 个 RS-485 接口

*“-Z”表示配备电动变焦镜头