

DS-2CD8264FWD- EI(Z)(S)

130 万 1/3" CMOS 超宽动态红外可调焦防水 ICR 日夜型筒型网络摄像机

功能特性

- 最高分辨率可达 1.3M(1280×960), 并可在该分辨率下输出实时图像
- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达 20-30 米
- 支持宽动态范围达 120dB,适合逆光环境监控
- 支持 3D 数字降噪功能
- 逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿
- ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 支持 PoE 网络功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 符合 IP66 级防水防尘设计,可靠性高

应用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

订货型号

DS-2CD8264FWD-E,DS-2CD8264FWD-EZ,

DS-2CD8264FWD-ES, DS-2CD8264FWD-EZS,


DS-2CD8264FWD-EI, DS-2CD8264FWD-EIZ,

DS-2CD8264FWD-EIS, DS-2CD8264FWD-EIZS

(*DS-2CD8264FWD-E,DS-2CD8264FWD-ES,

DS-2CD8264FWD-EZ,DS-2CD8264FWD-EZS 不具备红外灯及 ICR 功能)

外形尺寸

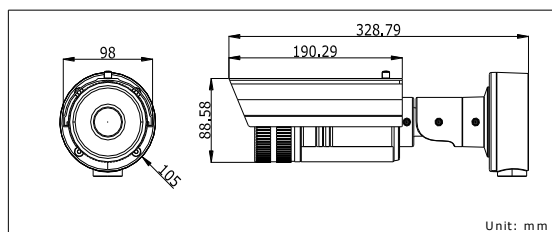

技术参数

参数	型号	DS-2CD8264FWD- EI (Z) (S)
		130 万 1/3" CMOS 超宽动态红外可调焦防水 ICR 日夜型筒型网络摄像机
摄像机		
传感器类型		1/3" Progressive Scan CMOS
最小照度		0.01Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux with IR
快门		1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头		2.7-9mm @ F1.2, 水平视场角:101°~30.4° -Z: 2.7-9mm @ F1.6, 水平视场角:101°~30.4°
镜头接口类型		Φ14
自动光圈		DC 驱动
日夜转换模式		ICR 红外滤片式
宽动态范围		120dB
数字降噪		3D 数字降噪
压缩标准		
视频压缩标准		H.264 / MPEG4 / MJPEG
压缩输出码率		32Kbps~16Mbps
图像		
最大图像尺寸		1280 × 960
帧率		50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
图像设置		饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能		
存储功能		支持 NAS (iSCSI 可选)
智能报警		移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
支持协议		TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS (SIP, SRTP, IPv6 可选)
通用功能		防闪烁, 双码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 水印技术
接口		
通讯接口		1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
一般规范		
工作温度和湿度		-10℃~60℃, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应		DC12V ±10% / PoE
功耗		9.5W -Z: 12W MAX
防护等级		IP66
红外照射距离		20-30 米
尺寸 (mm)		98×88.58×328.79
重量		1700g

*“-S”表示具有 1 路音频输入/输出接口、1 路报警输入/输出接口和 1 个 RS-485 接口

*“-Z”表示配备电动变焦镜头