

DS-2CD8464F-E(I)

130 万 1/3" CMOS 多功能报警型网络摄像机

专利 ZL201130399655.8



功能特性:

- 最高分辨率可达 1280×960, 并在该分辨率下可输出实时图像
- 逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 支持 Micro SD 卡本地存储
- ICR 红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控
- 支持 PIR 人体探测功能
- 支持无线声光报警, 带无线收发功能
- 支持无线门磁、无线遥控钥匙、无线遥控布撤防功能
- 外置 USB 接口, 可支持 USB 无线网卡扩展 Wi-Fi/3G 功能
- 内置麦克风和扬声器, 支持双向音频
- 支持 PoE 网络供电功能
- 一体式支架, 安装方便
- 支持双码流, 支持手机监控
- 功能齐全: 心跳, 进行, 报警, 一键恢复等
- 外观时尚、简洁优雅, 可靠性高

应用场景:


适用于小型商业、家庭、办公室等要求高清画质的室内监控场所, 另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等需要小范围监控的场所。

订货型号:

DS-2CD8464F-E

DS-2CD8464F-EI

外形尺寸:

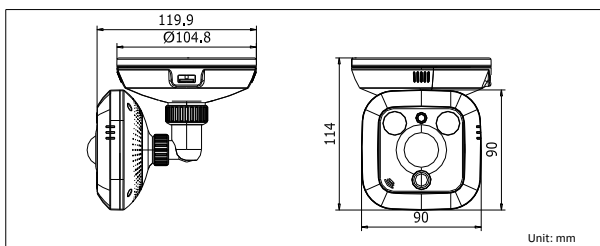

建议参数:

参数	型号
	DS-2CD8464F-E(I)
130 万 1/3" CMOS 多功能报警型网络摄像机	
摄像机	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最小照度	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux with IR
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头	4mm @ F1.8 水平视场角: 68°
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711/G.726
音频压缩码率	16Kbps~64Kbps
图像	
最大图像尺寸	1280 × 960
帧率	50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720), 25fps (640 × 480) 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720), 30fps (640 × 480)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 Micro SD, NAS (iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS (SIP, SRTP, IPv6 可选)
通用功能	一键恢复, 防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护, 水印技术
接口	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
USB 接口	1 个外置 USB 接口 (支持 USB 无线网卡)
报警接口	8 路无线输入 1 路无线输出 (433MHz 无线收发)
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应	DC5V ± 10% / PoE
功耗	3W MAX -1.4W MAX (当 ICR 切换时, 4.5W MAX)
红外照射距离	~1:15 米
PIR 人体探测	侦测角度: 80°
	侦测距离: 10 米
尺寸 (mm)	90 × 114 × 119.9
重量	500g

* 内置锂电池和无线 USB 网卡需根据用户需求选配