

DS-2CD864-EI3

130 万 1/3” CMOS ICR 日夜型筒型网络摄像机



功能特性：

- 最高分辨率可达 1280×960,在该分辨率下可输出实时图像
- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿
- 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达 20-30 米
- ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 支持 PoE 供电功能
- 支持数字降噪
- 支持双码流,支持手机监控
- 符合 IP66 级防尘防水设计,可靠性高
- 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,防闪烁等

应用场景：

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

订货型号：


DS-2CD864-EI3

外形配件：



DS-1212ZJ 壁装支架适用于室内 DS-1213ZJ 壁装支架适用于室外

外形尺寸：

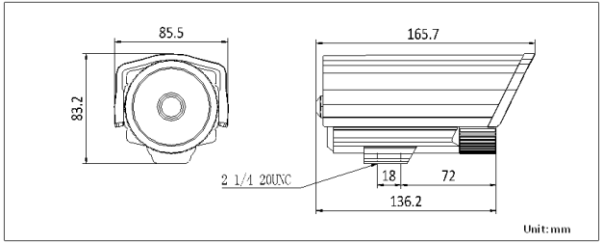

技术参数：

参数	型号	DS-2CD864F-EI3
	130 万 1/3" CMOS ICR 日夜型筒型网络摄像机	
摄像机		
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS	
最小照度	0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 0.028Lux @(F2.0,AGC ON),0 Lux with IR	
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒	
镜头	6mm@ F2.0, 水平视场角:45.3° (4mm、12mm 可选)	
镜头接口类型	M12	
日夜转换模式	ICR 红外滤片式	
数字降噪	数字降噪	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG	
H.264 编码类型	BaseLine Profile / Main Profile / High Profile	
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps	
图像		
最大图像尺寸	1280 × 960	
帧率	50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)	
图像设置	亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者 IE 浏览器可调	
背光补偿	支持,可选择区域	
网络功能		
存储功能	NAS(iSCSI 可选)	
智能报警	移动侦测,遮挡报警,存储器满,存储器错	
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x,(SIP,SRTP, IPv6 可选)	
接口协议	ONVIF,PSIA,CGI	
通用功能	防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术	
接口		
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口	
一般规范		
工作温度和湿度	-25℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)	
电源供应	DC12V±10% / PoE	
功耗	6.5W MAX	
防护等级	IP66	
红外照射距离	20-30 米	
尺寸(mm)	85.5×83×165	
重量	1000g	