

DS-2CD7254FWD-E(I)Z(H)(S)

300 万 1/3" CMOS 超宽动态日夜型防水防暴半球网络摄像机

功能特性:

- 最高分辨率可达 3M(2048×1536),可输出 Full HD 1080P 实时图像
- 逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿
- 支持宽动态范围达 120dB,适合逆光环境监控
- 本地模拟输出,方便安装调节
- 支持双向语音
- 支持 PoE 供电功能
- 支持电动变焦镜头
- 支持 3D 数字降噪功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,PTZ 控制,报警,一键恢复等
- 具有三轴调节功能,方便工程安装
- 符合 IP66 级防尘防水设计,可靠性高
- 防暴:IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J;EN 50102,IK10

应用场景:

适用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂等室外防水防暴场所

订货型号:


DS-2CD7254FWD-EZ,DS-2CD7254FWD-EIZ,DS-2CD7254FWD-EZH,
DS-2CD7254FWD-EIZH,DS-2CD7254FWD-EZS,DS-2CD7254FWD-EIZS,
DS-2CD7254FWD-EZHS,DS-2CD7254FWD-EIZHS

外形配件:



DS-1242ZJ 吊装支架 DS-1243ZJ 壁装支架

外形尺寸:

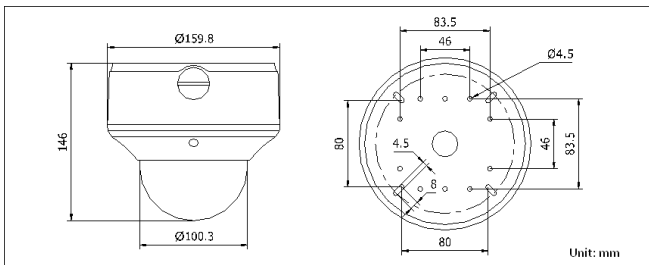

技术参数:

参数	型号
	DS-2CD7254FWD-E(I)Z(H)(S)
300 万 1/3" CMOS 超宽动态日夜型防水防暴半球网络摄像机	
摄像机	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最小照度	0.1 Lux @(F1.2,AGC ON)
	0.17Lux @(F1.6,AGC ON)
	-I: 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 0.17 Lux @(F1.6,AGC ON),0 Lux with IR
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头	2.7-9mm @ F1.6,水平视场角: 101°~30.4°
镜头接口类型	Φ14
自动光圈	DC 驱动
调整角度	水平:0°~355°;垂直:0°~80°;旋转 0°~355°
日夜转换模式	电子彩转黑(-I:ICR 红外滤片式)
宽动态范围	120 dB
数字降噪	3D 数字降噪
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
H.264 编码类型	BaseLine Profile / Main Profile / High Profile
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711/G.726
音频压缩码率	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)
图像	
最大图像尺寸	2048×1536
帧率	50Hz: 12.5fps (2048 × 1536),25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720)
	60Hz: 15fps (2048 × 1536),30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720)
图像设置	亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 Micro SD/SDHC 卡(32G),NAS(iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP, NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x(SIP,SRTP,IPv6 可选)
接口协议	ONVIF,PSIA,CGI
通用功能	一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印技术,三轴调节
接口	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/RCA 安装调试用)
一般规范	
工作温度和湿度	-25℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结) (-H:-40℃~60℃)
电源供应	AC24V±10% / PoE(802.3af) -H:AC24V±10% / High PoE(802.3at)
功耗	9W MAX -I:12W MAX -H:当加热开启时 24W MAX
电辅助加热/散热	-H:支持加热模块
防暴等级	IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J; EN 50102,IK10
防护等级	IP66
红外照射距离	-I:20-30 米
尺寸(mm)	Φ159.8 × 146
重量	2100g

*"-S"表示支持 1 对音频输入/输出接口、2 对报警输入/输出接口和 1 个 RS-485 接口

*"-Z"表示配备电动变焦镜头