

DS-2CD7264FWD- E(I)Z(H)(S)

130 万 1/3" CMOS 超宽动态日夜型防水防暴半球网络摄像机



功能特性

- 在最高分辨率 1.3M(1280×960)下可输出实时图像
- 逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 支持宽动态范围达 120dB, 适合逆光环境监控
- 支持 3D 数字降噪功能
- 本地模拟输出, 方便安装调节
- 支持双向音频
- 支持 PoE 网络功能
- 配备电动变焦镜头
- 支持双码流, 支持手机监控
- 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 功能齐全: 心跳, 镜像, PTZ 控制, 报警, 一键恢复等
- 具有三轴调节功能, 方便工程安装
- 符合 IP66 级防水防尘设计, 可靠性高
- 防暴: IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J; EN 50102, IK10

应用场景

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、交通监控等要求高清画质且防暴的室外场所。

订货型号

DS-2CD7264FWD-EZ,DS-2CD7264FWD-EIZ,
DS-2CD7264FWD-EZH,DS-2CD7264FWD-EIZH,
DS-2CD7264FWD-EZS,DS-2CD7264FWD-EIZS ,
DS-2CD7264FWD-EZHS, DS-2CD7264FWD-EIZHS

建议配件




DS-1242ZJ 吊装支架



DS-1243ZJ 壁装支架

外形尺寸

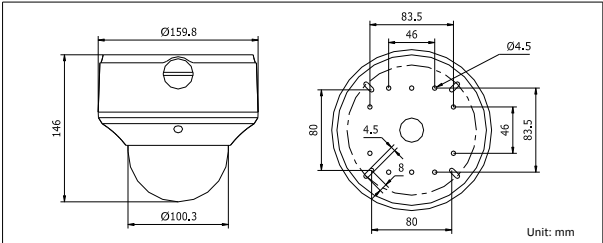

技术参数

参数	型号	DS-2CD7264FWD- E(I)Z(H)(S)
		130 万 1/3" CMOS 超宽动态日夜型防水防暴半球网络摄像机
摄像机		
图像传感器		1/3" Progressive Scan CMOS
最小照度		0.01Lux @(F1.2, AGC ON)
		0.017Lux @(F1.6, AGC ON)
		-I :
		0.01Lux @(F1.2, AGC ON),0 Lux with IR
快门		0.017Lux @(F1.6, AGC ON),0 Lux with IR
		1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头		2.7-9mm @ F1.6
镜头接口类型		Φ14
自动光圈		DC 驱动
调整角度		水平:0°~355°,垂直:0°~80°,旋转0°~355°
日夜转换模式		电子彩转黑(-I:ICR 红外滤片式)
宽动态范围		120 dB
数字降噪		3D 数字降噪
压缩标准		
视频压缩标准		H.264 / MPEG4 / MJPEG
视频压缩码率		32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准		G.711/G.726
音频压缩码率		16Kbps~64Kbps
图像		
最大图像尺寸		1280 × 960
帧率		50Hz:25fps (1280×960), 25fps (1280×720)
		60Hz:30fps (1280×960), 30fps (1280×720)
图像设置		饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能		
存储功能		支持 Micro SD 卡, NAS(iSCSI 可选)
智能报警		移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
支持协议		TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTSP,PPPoE,SMTp,NTP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x,QoS(SIP,SRTP,IPv6 可选)
通用功能		一键恢复, 防闪烁, 双码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 水印技术, 三轴调节
接口		
通讯接口		1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
视频输出		1Vp-p Composite Output (75 Ω / RCA)
一般规范		
工作温度和湿度		-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结) (-H:-40℃~60℃)
电源供应		AC24V±10% / PoE (802.3af) -H:AC24V±10% / High PoE (802.3at)
功耗		9W MAX -I:11.5W MAX (当 ICR 切换时, 12W MAX) (-H: 当加热开启时 24W MAX)
电辅助加热/散热		-H 支持
防暴等级		IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J; EN 50102, IK10
防护等级		IP66
红外照射距离		-I:20-30 米
尺寸(mm)		Φ159.8 × 146
重量		2100g

*“-S”表示支持 2 路报警接口、1 路音频接口、1 路 RS-485 接口
*“-Z”表示配备电动变焦镜头