

DS-2CD7293PFWD(NFWD)-E(I)Z(H)(S)

4CIF 1/3" CCD 超宽动态日夜型防水防暴半球网络摄像机

功能特性

- 4CIF 实时图像
- 采用先进的视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活
- 本地模拟输出, 方便安装调节
- 支持宽动态范围达 160 倍, 适合逆光环境监控
- 支持双向音频
- 支持 PoE 网络功能
- 支持双码流, 支持手机监控
- 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 功能齐全: 心跳, 镜像, PTZ 控制, 报警, 一键恢复等
- 具有三轴调节功能, 方便工程安装
- 符合 IP66 级防水防尘设计, 可靠性高
- 防暴: IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J; EN 50102, IK10

应用场景

适用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店等室外防水防暴场所。

订货型号

DS-2CD7293PFWD-EZ, DS-2CD7293PFWD-EIZ, DS-2CD7293PFWD-EZH, DS-2CD7293PFWD-EIZH, DS-2CD7293PFWD-EZS, DS-2CD7293PFWD-EZHS, DS-2CD7293PFWD-EIZHS, DS-2CD7293NFWD-EZ, DS-2CD7293NFWD-EIZ, DS-2CD7293NFWD-EZH, DS-2CD7293NFWD-EIZH, DS-2CD7293NFWD-EZS, DS-2CD7293NFWD-EZHS, DS-2CD7293NFWD-EIZHS

建议配件




DS-1242ZJ 吊装支架



DS-1243ZJ 壁装支架

外形尺寸

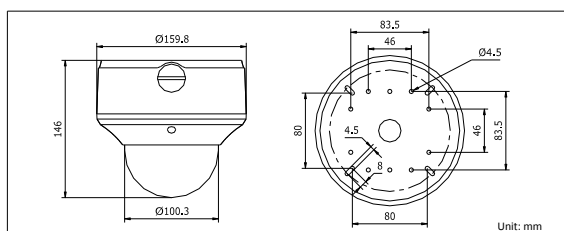

技术参数

型号	DS-2CD7293PFWD(NFWD)-E(I)Z(H)(S)
参数	4CIF 1/3" CCD 日夜型防水防暴半球网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/3" SONY CCD
信号系统	PAL/NTSC
最小照度	0.02Lux @ (F1.2, AGC ON) -I: 0.02Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/25 (1/30) 秒至 1/100,000 秒
镜头	2.8-11mm @ F1.2 水平视场角: 98°~27°
镜头接口类型	Φ14
自动光圈	DC 驱动
调整角度	水平: 0°~355°; 垂直: 0°~80°; 旋转 0°~355°
日夜转换模式	电子彩转黑 (-I: ICR 红外滤片式)
宽动态	160X
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711/G.726
音频压缩码率	16Kbps~64Kbps
图像	
最大图像尺寸	PAL: 704×576 NTSC: 704×480
帧率	50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 Micro SD 卡, NAS (iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS (SIP, SRTP, IPv6 可选)
通用功能	一键恢复, 防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护, 水印技术, 三轴调节
接口	
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
视频输出	1Vp-p Composite Output (75Ω/RCA)
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90% (无凝结) (-H: -40℃~60℃)
电源供应	AC24V±10% / PoE (802.3af) -H: AC24V±10% / High PoE (802.3at)
功耗	9W MAX -I: 12W MAX (-H: 当加热开启时 24W MAX)
电辅助加热/散热	-H 支持
防暴等级	IEC 60068-2-75 测试, Eh, 50J; EN 50102, IK10
防护等级	IP66
红外照射距离	-I: 20~30 米
尺寸 (mm)	Φ159.8 × 146
重量	2100g

*"-S"表示可以支持 2 路报警接口、1 路音频接口、1 路 RS-485 接口

*"-Z"表示配备电动变焦镜头