DS-2CD7253F-E(I)Z(H)(S)

200 万 1/3″ CMOS 日夜型防水防暴半球网络摄像机

功能特性

- 最高分辨率可达 2M(1600×1200)
- 逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿
- 本地模拟输出,方便安装调节
- 支持双向语音
- 支持 e-PTZ(电子云台)功能
- 支持 PoE 网络功能
- 支持电动变焦镜头
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,PTZ 控制,报警,一键恢复等
- 具有三轴调节功能,方便工程安装
- 符合 IP66 级防水设计,可靠性高
- 防暴:IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J; EN 50102, IK10

应用场景

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且防水防暴的室外场所。

订货型号

DS-2CD7253F-EZ,DS-2CD7253F-EIZ,DS-2CD7253F-EZH,
DS-2CD7253F-EIZH,DS-2CD7253F-EZS,DS-2CD7253F-EIZS,
DS-2CD7253F-EZHS,DS-2CD7253F-EIZHS

建议配件

DS-1242ZJ 吊装支架

DS-1243ZJ 壁装支架

外形尺寸

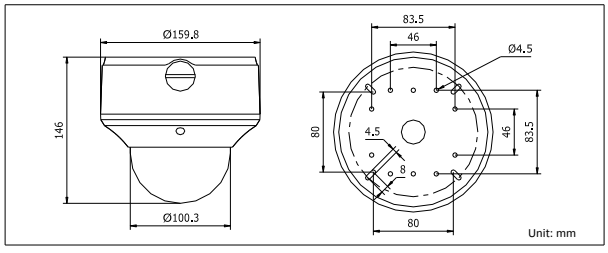

技术参数

参数 \ 型号	DS-2CD7253F- E(I)Z(H)(S) 200 万 1/3″ CMOS 日夜型防水防暴半球网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/3″ Progressive Scan CMOS
最小照度	0.5 Lux @(F1.6,AGC ON) -I:0.5 Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头	2.7-9mm @ F1.6 水平视场角:101°-30.4°
镜头接口类型	Φ14
自动光圈	DC 驱动
调整角度	水平:0°~355°;垂直:0°~80°;旋转 0°~355°
日夜转换模式	电子彩转黑(-I:ICR 红外滤片式)
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711/G.726
音频压缩码率	16Kbps~64Kbps
图像	
最大图像尺寸	1600×1200
帧率	50Hz:12.5fps (1600×1200),12.5fps (1600×912),25fps (1280×960),25fps (1280×720) 60Hz:15fps (1600×1200),15fps (1600×912),25fps (1280×960),30fps (1280×720)
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 Micro SD 卡,NAS(iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE ,SMTP,NTP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x,QoS(SIP,SRTP, IPv6 可选)
基本功能	一键复位,防闪烁,双码流,心跳,密码保护,水印技术,三轴调节
接口	
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/RCA)
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃,湿度小于 90%(无凝结) (-H:-40℃~60℃)
电源供应	AC24V±10% / PoE(802.3af) -H:AC24V±10% / High PoE(802.3at)
功耗	9W MAX -I:11.5W MAX(当 ICR 切换时,12W MAX) (-H:当加热开启时 24W MAX)
电辅助加热/散热	-H 支持
防暴等级	IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J; EN 50102, IK10
防护等级	IP66
红外照射距离	-I:20-30 米
尺寸(mm)	Φ159.8 × 146
重量	2100g

*“S”表示可以支持 2 路报警接口、1 路音频接口、1 路 RS-485 接口
*“Z”表示配备电动变焦镜头