

DS-2CD853F-E(W)

200 万 1/3" CMOS ICR 日夜型枪型网络摄像机

功能特性

- 最高分辨率可达 2M(1600×1200)
- 采用先进的视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活
- 逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 支持 SD/SDHC 卡本地存储
- ICR 红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控
- 本地模拟输出, 方便安装调节
- 支持双向音频
- 支持 e-PTZ(电子云台) 功能
- 支持 PoE 网络功能
- 支持双码流, 支持手机监控
- 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 功能齐全: 心跳, 镜像, PTZ 控制, 报警, 一键恢复等

应用场景

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质的场所。

订货型号

DS-2CD853F-E
DS-2CD853F-EW

建议配件



DS-1212ZJ 壁装支架
适用于室内



DS-1213ZJ 壁装支架
适用于室外




DS-1311HZ(DS-1312HZ、DS-1313HZ)
室外护罩



DS-1320HZ
室内护罩



外形尺寸

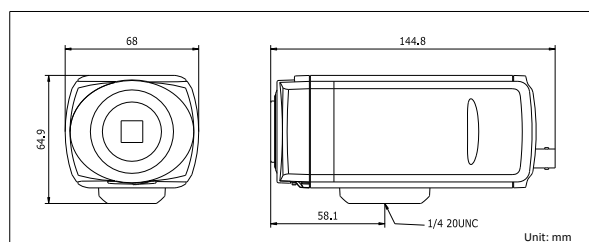

技术参数

型号	DS-2CD853F-E (W)	
参数	200 万 1/3" CMOS ICR 日夜型枪型网络摄像机	
摄像机		
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS	
最低照度	彩色: 0.5Lux @(F1.2, AGC ON), 0.1Lux @(F1.2, AGC ON, 感光度×5)	
	黑白: 0.05Lux @(F1.2, AGC ON), 0.01Lux @(F1.2, AGC ON, 感光度×5)	
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒	
镜头接口类型	C/CS 接口	
自动光圈	DC 驱动	
日夜转换模式	ICR 红外滤片式	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG	
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps	
音频压缩标准	G.711/G.726	
音频压缩码率	16Kbps~64Kbps	
图像		
最大图像尺寸	1600 × 1200	
帧率	50Hz: 12.5fps (1600×1200), 12.5fps (1600×912), 25fps (1280×960), 25fps (1280×720)	
	60Hz: 15fps (1600×1200), 15fps (1600×912), 25fps (1280×960), 30fps (1280×720)	
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调	
网络功能		
存储功能	支持 SD/SDHC, NAS (iSCSI 可选)	
智能报警	移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错	
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS(SIP, SRTP, IPv6 可选)	
通用功能	e-PTZ, 一键复位, 防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护, 水印技术	
接口		
音频输入	1 路, MIC IN/Line IN, 3.5mm 音频接口	
音频输出	1 路, 3.5mm 音频接口 (线性电平, 阻抗: 600 Ω)	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口	
报警输入	1 路	
报警输出	1 路	
视频输出	1Vp-p Composite Output (75 Ω / BNC)	
一般规范		
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)	
电源供应	DC12V±10% / PoE	
功耗	4.5W MAX (当 ICR 切换时, 7.5W MAX) -W: 6W MAX (当 ICR 切换时, 9W MAX)	
尺寸 (mm)	68 × 64.9 × 144.8	
重量	500g	

*“-W”表示支持 Wi-Fi 功能 (802.11b/g/n)