

# DS-2CD854F-E(W)

300万 1/2.5" CMOS ICR 日夜型枪型网络摄像机



## 功能特性

- 最高分辨率可达 3M(2048×1536),可输出 Full HD 1080P 实时图像
- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿
- 支持 SD/SDHC 卡本地存储
- ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 本地模拟输出,方便安装调节
- 支持双向音频
- 支持 PoE 网络功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,PTZ 控制,报警,一键恢复等

## 应用场景

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质的场所;

## 订货型号

DS-2CD854F-E  
DS-2CD854F-EW

## 建议配件



DS-1212ZJ 壁装支架  
适用于室内



DS-1213ZJ 壁装支架  
适用于室外




DS-1311HZ(DS-1312HZ、DS-1313HZ)  
室外护罩



DS-1320HZ  
室内护罩

## 外形尺寸

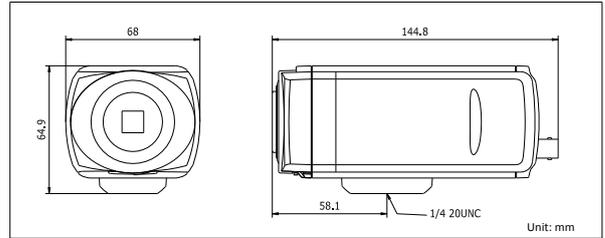

## 技术参数

参数	型号	DS-2CD854F-E(W)
摄像机		
传感器类型	1/2.5" Progressive Scan CMOS	
最低照度	彩色:0.6 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.08Lux @(F1.2,AGC ON)	
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒	
镜头接口类型	C/CS 接口	
自动光圈	DC 驱动	
日夜转换模式	ICR 红外滤片式	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG	
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps	
音频压缩标准	G.711/G.726	
音频压缩码率	16Kbps~64Kbps	
图像		
最大图像尺寸	2048×1536	
帧率	50Hz: 12.5fps (2048×1536),25fps (1920×1080),25fps (1600×1200) 60Hz: 15fps (2048×1536),30fps (1920×1080),30fps (1600×1200)	
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调	
网络功能		
存储功能	支持 SD/SDHC,NAS(iSCSI 可选)	
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错	
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTp,NTP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x,QoS(SIP,SRTP,IPv6 可选)	
通用功能	一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印技术	
接口		
音频输入	1 路,MIC IN/Line IN,3.5mm 音频接口	
音频输出	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口,1 个 RS-485 接口	
报警输入	1 路	
报警输出	1 路	
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)	
一般规范		
工作温度和湿度	-10℃~60℃,湿度小于 90%(无凝结)	
电源供应	DC12V±10% / PoE	
功耗	5.5W MAX(当 ICR 切换时,8.5W MAX) -W: 7W MAX(当 ICR 切换时,10W MAX)	
尺寸(mm)	68×64.9×144.8	
重量	500g	

\*“W”表示支持 Wi-Fi 功能(802.11b/g/n)