

DS-2CD855F-E

200 万 1/3" CMOS ICR 日夜型枪型网络摄像机

功能特性

- 最高分辨率可达 1920 × 1080，可输出 Full HD 1080P 实时图像
- 逐行扫描 CMOS，捕捉运动图像无锯齿
- 感光灵敏度高，低照度效果好
- 支持 3D 数字降噪
- 支持 SD/SDHC 卡本地存储
- ICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控
- 本地模拟输出，方便安装调节
- 支持双向音频
- 支持 PoE 供电功能
- 支持双码流，支持手机监控
- 支持自动光圈，自动电子快门功能，适应不同监控环境
- 功能齐全：心跳，镜像，PTZ 控制，报警，一键恢复等

应用场景

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且光线较暗的场所

订货型号

DS-2CD855F-E

建议配件



DS-1212ZJ 壁装支架
适用于室内



DS-1213ZJ 壁装支架
适用于室外




DS-1311HZ(DS-1312HZ、
DS-1313HZ)
室外护罩



DS-1320HZ
室内护罩



外形尺寸

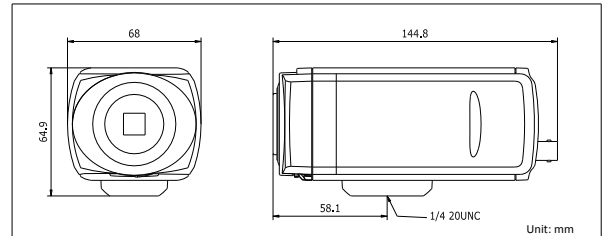

技术参数

参数	型号	DS-2CD855F-E
	200 万 1/3" CMOS ICR 日夜型枪型网络摄像机	
摄像机		
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS	
最低照度	彩色:0.05Lux @(F1.2, AGC ON) 黑白:0.005Lux @(F1.2, AGC ON)	
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒	
镜头接口类型	C/CS 接口	
自动光圈	DC 驱动	
日夜转换模式	ICR 红外滤片式	
数字降噪	3D 数字降噪	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG	
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps	
音频压缩标准	G.711/G.726	
音频压缩码率	16Kbps~64Kbps	
图像		
最大图像尺寸	1920 × 1080	
帧率	50Hz:25fps (1920 × 1080) 60Hz:30fps (1920 × 1080)	
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调	
网络功能		
存储功能	支持 SD/SDHC, NAS (iSCSI 可选)	
智能报警	移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错	
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS(SIP, SRTP, IPv6 可选)	
通用功能	一键恢复, 防闪烁, 双码流, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术	
接口		
音频输入	1 路, MIC IN/Line IN, 3.5mm 音频接口	
音频输出	1 路, 3.5mm 音频接口(线性电平, 阻抗:600Ω)	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口	
报警输入	1 路	
报警输出	1 路	
视频输出	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)	
一般规范		
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)	
电源供应	DC12V±10% / PoE	
功耗	6.5W MAX (当 ICR 切换时, 9.5W MAX)	
尺寸(mm)	68 × 64.9 × 144.8	
重量	500g	