



# DS-2CD855F-SDI

200 万 1/3" CMOS ICR 日夜型高清数字摄像机

## 功能特性：

- 最高分辨率可达 1920 × 1080，可输出 Full HD 1080P 实时图像
- 逐行扫描 CMOS，捕捉运动图像无锯齿
- 具有超强感光灵敏度，低照度效果好
- 支持 SD/SDHC 卡本地存储
- ICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控
- 采用先进的电路设计，具有高画质、低噪声等特性
- 采用 SDI 接口高清数字输出，图像传输高保真、低延时
- 支持自动光圈，DC 驱动


## 应用场景：

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且光线较暗的场所：

## 订货型号：

DS-2CD855F-SDI

## 外形尺寸：

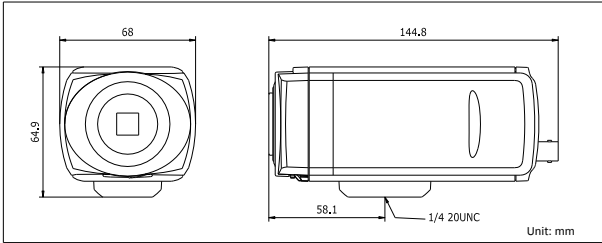

## 建议参数：

| 型号      | DS-2CD855F-SDI                                             |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 参数      | 200 万 1/3" CMOS ICR 日夜型高清数字摄像机                             |
| 摄像机     |                                                            |
| 传感器类型   | 1/3" Progressive Scan CMOS                                 |
| 最小照度    | 彩色:0.05 Lux @(F1.2, AGC ON)<br>黑白:0.005Lux @(F1.2, AGC ON) |
| 快门      | 1/25 秒至 1/100,000 秒                                        |
| 镜头接口类型  | C/CS 接口                                                    |
| 自动光圈    | DC 驱动                                                      |
| 日夜转换模式  | ICR 红外滤片式                                                  |
| 图像      |                                                            |
| 最大图像尺寸  | 1920 × 1080                                                |
| 帧率      | 50Hz:25fps (1920 × 1080)                                   |
|         | 60Hz:30fps (1920 × 1080)                                   |
| 接口      |                                                            |
| 音频输入    | 1 路麦克风输入, 3.5mm 音频接口                                       |
| 音频输出    | 1 路, 3.5mm 音频接口 (线性电平, 阻抗: 600 Ω)                          |
| 通讯接口    | 1 个 RS-232 接口, 1 个 RS-485 接口                               |
| 报警输入    | 1 路                                                        |
| 报警输出    | 1 路                                                        |
| 视频输出    | 1 个 HD-SDI 接口                                              |
| 一般规范    |                                                            |
| 工作温度和湿度 | -10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)                                    |
| 电源供应    | DC12V±10%                                                  |
| 功耗      | 6.5W MAX (当 ICR 切换时, 9.5W MAX)                             |
| 尺寸(mm)  | 68 × 64.9 × 144.8                                          |
| 重量      | 500g                                                       |