

DS-2CD864FWD-E(W)

130 万 1/3" CMOS 超宽动态 ICR 日夜型枪型网络摄像机



功能特性

- 最高分辨率可达 1280×960,在该分辨率下可输出实时图像
- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 支持宽动态范围达 120dB,适合逆光环境监控
- 逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿
- 支持 SD/SDHC 卡本地存储
- ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 本地模拟输出,方便安装调节
- 支持双向音频
- 支持 PoE 网络功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,PTZ 控制,报警,一键恢复等

应用场景

适用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆等场所；另外特别适用于明暗交合处，如银行柜台、超市正门、酒店大厅等需要高清监控的场所。

订货型号

DS-2CD864FWD-E

DS-2CD864FWD-EW

建议配件



DS-1212ZJ 壁装支架
适用于室内



DS-1213ZJ 壁装支架
适用于室外




DS-1311HZ(DS-1312HZ、DS-1313HZ)
室外护罩



DS-1320HZ
室内护罩

外形尺寸

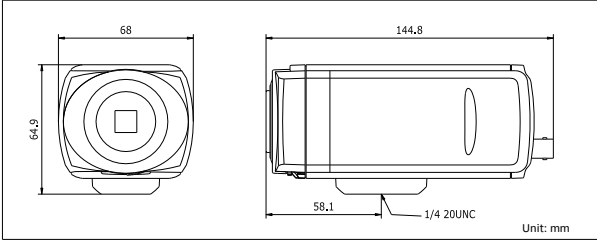

技术参数

参数	型号
	DS-2CD864FWD-E(W)
130 万 1/3" CMOS 超宽动态 ICR 日夜型枪型网络摄像机	
摄像机	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最小照度	彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON)
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头接口类型	C/CS 接口
自动光圈	DC 驱动
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
宽动态范围	120 dB
数字降噪	3D 数字降噪
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711/G.726
音频压缩码率	16Kbps~64Kbps
图像	
最大图像尺寸	1280 × 960
帧率	50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 SD/SDHC,NAS(iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE ,SMTP, NTP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x,QoS(SIP,SRTP, IPv6 可选)
通用功能	一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印技术
接口	
音频输入	1 路 MIC IN/Line IN, 3.5mm 音频接口
音频输出	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口,1 个 RS-485 接口
报警输入	1 路
报警输出	1 路
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃,湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	DC12V ±10% / PoE
功耗	5.5W MAX(当 ICR 切换时,8.5W MAX) -W: 7W MAX(当 ICR 切换时,10W MAX)

*“W”表示支持 Wi-Fi 功能（802.11b/g/n）