

## DS-2CD876MF

200 万 1/1.8" CCD ICR 日夜型枪型网络摄像机



### 功能特性:

- 最高分辨率可达 2M (1600×1200), 输出实时图像
- 逐行扫描 CCD, 捕捉运动图像无锯齿
- 采用先进的视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活
- 支持 HDMI 输出
- 支持最大 32G SD/SDHC 卡本地存储
- ICR 红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控
- 支持双向音频
- 支持双码流, 支持手机监控
- 支持行编码模式, 提高实时性
- 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 功能齐全: 心跳, PTZ 控制, 报警, 背光补偿, 一键恢复等

### 应用场景:

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求超高清实时画质的场所。

### 订货型号:

DS-2CD876MF

### 外形配件:



DS-1212ZJ 壁装支架适用于室内 DS-1213ZJ 壁装支架适用于室外




DS-1311HZ(DS-1312HZ、DS-1313HZ) DS-1320HZ

室外护罩

室内护罩

### 外形尺寸:

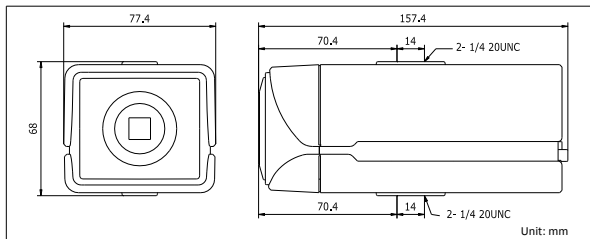

### 技术参数:

| 型号      | DS-2CD876MF                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参数      | 200 万 1/1.8" CCD ICR 日夜型枪型网络摄像机                                                                                 |
| 摄像机     |                                                                                                                 |
| 传感器类型   | 1/1.8" SONY Progressive Scan CCD                                                                                |
| 最低照度    | 彩色: 0.5Lux @(F1.2, AGC ON)<br>黑白: 0.05Lux @(F1.2, AGC ON)                                                       |
| 快门      | 1/25 秒至 1/100,000 秒                                                                                             |
| 镜头接口类型  | C/CS 接口                                                                                                         |
| 自动光圈    | DC 驱动                                                                                                           |
| 日夜转换模式  | ICR 红外滤片式                                                                                                       |
| 压缩标准    |                                                                                                                 |
| 视频压缩标准  | H.264 / MJPEG                                                                                                   |
| 视频压缩码率  | 32 Kbps~16Mbps                                                                                                  |
| 音频压缩标准  | G.711/G.726                                                                                                     |
| 音频压缩码率  | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)                                                                                   |
| 图像      |                                                                                                                 |
| 最大图像尺寸  | 1600×1200                                                                                                       |
| 帧率      | 25fps (1600×1200)                                                                                               |
| 图像设置    | 亮度, 对比度, 饱和度, 锐度等通过客户端或者 IE 浏览器可调                                                                               |
| 网络功能    |                                                                                                                 |
| 存储功能    | 支持 SD/SDHC 卡 (32G), NAS (iSCSI 可选)                                                                              |
| 智能报警    | 移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错                                                                            |
| 支持协议    | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, (SIP, SRTP, IPv6 可选) |
| 接口协议    | ONVIF, PSIA, CGI                                                                                                |
| 通用功能    | 一键恢复, 防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护, 背光补偿, 视频遮盖, 水印技术                                                                      |
| 接口      |                                                                                                                 |
| 音频输入    | 1 路, Line IN, 3.5mm 音频接口                                                                                        |
| 音频输出    | 1 路, 3.5mm 音频接口 (线性电平, 阻抗: 600Ω)                                                                                |
| 通讯接口    | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口, 1 个 RS-232 接口                                                       |
| 报警输入    | 4 路                                                                                                             |
| 报警输出    | 3 路                                                                                                             |
| 视频输出    | 1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)                                                                                |
| 视频输出    | 1 路 HDMI 接口                                                                                                     |
| 一般规范    |                                                                                                                 |
| 工作温度和湿度 | -25℃~60℃, 湿度小于 95% (无凝结)                                                                                        |
| 电源供应    | DC12V±10%                                                                                                       |
| 功耗      | 13W MAX                                                                                                         |
| 尺寸 (mm) | 77.4×68×157.4                                                                                                   |
| 重量      | 1000g                                                                                                           |