

DS-2CD877BF

200 万 2/3" CCD 日夜型枪型网络摄像机



功能特性:

- 在 FULL HD 1080p 分辨率下, 可以实现实时图像
- 逐行扫描 CCD, 捕捉运动图像无锯齿
- 采用先进的视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活
- ICR 红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控
- 支持最大 32G SD/SDHC 卡本地存储
- 支持数字降噪
- 支持双向音频
- 支持双码流, 支持手机监控
- 支持行编码模式, 提高实时性
- 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 功能齐全: 心跳, PTZ 控制, 报警, 背光补偿, 一键恢复等

应用场景:

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求超高清实时画质的场所。

订货型号:

DS-2CD877BF

外形配件:



DS-1212ZJ 壁装支架适用于室内 DS-1213ZJ 壁装支架适用于室外




DS-1311HZ(DS-1312HZ、DS-1313HZ) DS-1320HZ

室外护罩

室内护罩

外形尺寸:

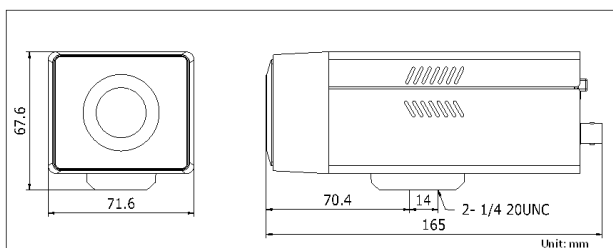

技术参数:

型号	DS-2CD877BF
参数	200 万 2/3" CCD 日夜型枪型网络摄像机
摄像机	
传感器类型	2/3" Progressive Scan CCD
最低照度	彩色: 0.2Lux @(F1.2, AGC ON) 黑白: 0.02Lux @(F1.2, AGC ON)
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头接口类型	C/CS 接口
自动光圈	DC 驱动
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
数字降噪	数字降噪
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711/G.726
音频压缩码率	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.726)
图像	
最大图像尺寸	1920x1080
帧率	50Hz: 25fps (1920x1080) 60Hz: 30fps (1920x1080)
图像设置	亮度, 对比度, 饱和度, 锐度等通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 SD/SDHC 卡 (32G), NAS (iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, (SIP, SRTP, IPv6 可选)
接口协议	ONVIF, PSIA, CGI
通用功能	一键恢复, 防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护, 背光补偿, 视频遮盖, 水印技术
接口	
音频输入	1 路, Line IN, 3.5mm 音频接口
音频输出	1 路, 3.5mm 音频接口 (线性电平, 阻抗: 600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口, 1 个 RS-232 接口
报警输入	4 路
报警输出	3 路
视频输出	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)
一般规范	
工作温度和湿度	-25℃~60℃, 湿度小于 95% (无凝结)
电源供应	DC12V±10%
功耗	16W MAX
尺寸 (mm)	71.6×67.6×165
重量	1000g