

DS-2CD883F-E(W)


500 万 1/2.5" CMOS ICR 日夜型枪型网络摄像机



功能特性

- 最高分辨率可达 5M(2560×1920)
- 可输出 FULL HD 1080P 实时图像
- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿
- 支持 SD/SDHC 卡本地存储
- ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 支持双向音频
- 支持 PoE 网络功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,PTZ 控制,报警,一键恢复等

外形尺寸

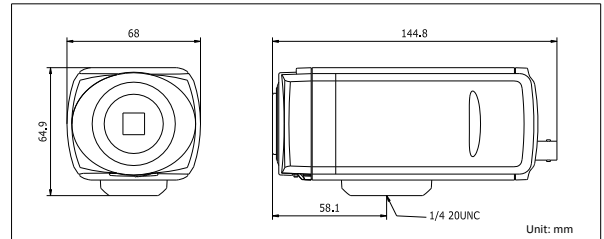

技术参数

参数	型号	DS-2CD883F-E(W)
		500 万 1/2.5" CMOS ICR 日夜型枪型网络摄像机
摄像机		
传感器类型	1/2.5" Progressive Scan CMOS	
最低照度	彩色:0.6 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.08 Lux @(F1.2,AGC ON)	
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒	
镜头接口类型	C/CS mount	
自动光圈	DC 驱动	
日夜转换模式	ICR 红外滤片式	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG	
视频压缩码率	32 Kbps~16Mbps	
音频压缩标准	G.711/G.726	
音频压缩码率	64Kbps/16 Kbps	
图像		
最大图像尺寸	2560×1920	
帧率	50Hz:6.25fps (2560×1920),12.5fps (2048×1536),25fps (1920 × 1080),25fps (1600 × 1200),25fps (1280×720) 60Hz:7.5fps (2560×1920),15fps (2048×1536),30fps (1920 × 1080),30fps (1600 × 1200),30fps (1280×720),	
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调	
网络功能		
存储功能	支持 SD/SDHC,NAS(iSCSI 可选)	
智能报警	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,存储器满,存储器错	
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP/RTSP,PPPoE,SMTP, NTP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x,(SIP,SRTP, IPv6 可选)	
通用功能	一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印技术	
接口		
音频输入	1 路,MIC IN/Line IN,3.5mm 音频接口	
音频输出	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)	
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1 个 RS-485 接口	
报警输入	1 路	
报警输出	1 路	
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)	
一般规范		
工作温度和湿度	-10℃~60℃,湿度小于 90%(无凝结)	
电源供应	DC12V±10% / PoE	
功耗	5W MAX(当 ICR 切换时,8W MAX) -W: 7W MAX(当 ICR 切换时,10W MAX)	
尺寸(mm)	68 × 64.9 × 144.8	
重量	500g	

* “W” 表示支持 Wi-Fi 功能 (802.11b/g/n)

应用场景

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求超高清画质的场所。

订货型号

DS-2CD883F-E
DS-2CD883F-EW

建议配件



DS-1212ZJ 壁装支架
适用于室内

DS-1213ZJ 壁装支架
适用于室外



DS-1311HZ(DS-1312HZ、DS-1313HZ)
室外护罩

DS-1320HZ
室内护罩