

DS-2CD886MF-E

500 万 1/2.5" CMOS ICR 日夜型网络枪型摄像机



功能特性:

- 最高分辨率可达 500 万像素 (2560×1920)
- 在 FULL HD 1080p 分辨率下, 可以实现实时图像
- 采用先进的视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活
- 逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 支持 HDMI 输出
- 支持最大 32G SD/SDHC 卡本地存储
- ICR 红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控
- 支持双向音频
- 支持 PoE 供电功能
- 支持双码流, 支持手机监控
- 支持行编码模式, 提高实时性
- 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 功能齐全: 心跳, PTZ 控制, 报警, 一键恢复等

应用场景:

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求超高清画质的场所

订货型号:

DS-2CD886MF-E

外形配件:



DS-1212ZJ 壁装支架

适用于室内



DS-1213ZJ 壁装支架

适用于室外



DS-1311HZ (DS-1312HZ、DS-1313HZ)


室外护罩



DS-1320HZ

室内护罩

外形尺寸:

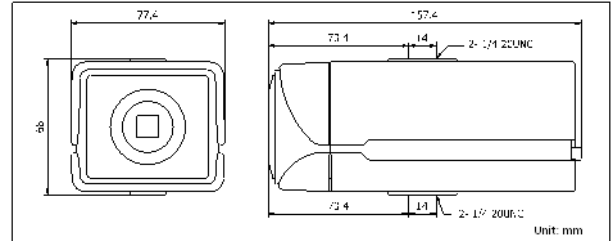

技术参数:

型号	DS-2CD886MF-E
参数	500 万 1/2.5" CMOS ICR 日夜型网络枪型摄像机
摄像机	
传感器类型	1/2.5" Progressive Scan CMOS
最小照度	彩色: 0.6 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.08 Lux @ (F1.2, AGC ON)
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头接口类型	C/CS 接口
自动光圈	DC 驱动
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MJPEG
压缩传输码率	32 Kbps ~ 16Mbps
音频压缩标准	G.711 / G.726
音频压缩码率	64Kbps (G.711) / 16Kbps (G.726)
图像	
最大图像尺寸	2560×1920
帧率	8fps (2560×1920), 20fps (2048×1536), 25fps (1920×1080), 25fps (1280×720)
图像设置	亮度, 对比度, 饱和度, 锐度等通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 SD/SDHC 卡 (32G), NAS (iSCSI 可选)
智能报警	移动侦测, 视频遮挡, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS (SIP, SRTP, IPv6 可选)
接口协议	ONVIF, PSIA, CGI
通用功能	一键恢复, 防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术
接口	
音频输入	1 路, Line IN, 3.5mm 音频接口
音频输出	1 路, 3.5mm 音频接口 (线性电平, 阻抗: 600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口, 1 个 RS-232 接口
报警输入	1 路
报警输出	1 路
视频输出	1 路 HDMI 接口
一般规范	
工作温度和湿度	-25℃~60℃, 湿度小于 95% (无凝结)
电源供应	DC12V±10% / PoE
功耗	13W MAX
尺寸 (mm)	77.4×68×157.4
重量	1000g