

iDS-2CD864FWD-E/F

130 万 1/3" CMOS 超宽动态 ICR 日夜型枪型智能网络摄像机

功能特性

- 最高分辨率可达 1280×960, 在该分辨率下可输出实时图像
- 采用先进的视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活
- 拥有智能人脸抓拍功能
- 支持宽动态范围达 120dB, 适合逆光环境监控
- 逐行扫描 CMOS, 捕捉运动图像无锯齿
- 支持 SD/SDHC 卡本地存储
- 支持 3D 数字降噪功能
- ICR 红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控
- 支持双向音频
- 支持 PoE 网络功能
- 支持双码流, 支持手机监控
- 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 功能齐全: 心跳, PTZ 控制, 报警, 一键恢复等

应用场景

适用于银行、机场、港口、油田、岗哨、小区监控等对智能分析有特别要求的场所; 另外特别适用于逆光环境处, 如银行柜台、超市正门、酒店大厅等需要高清监控的场所

订货型号

iDS-2CD864FWD-E/F

建议配件



DS-1212ZJ 壁装支架
适用于室内



DS-1213ZJ 壁装支架
适用于室外




DS-1311HZ (DS-1312HZ、DS-1313HZ)
室外护罩



DS-1320HZ
室内护罩



外形尺寸

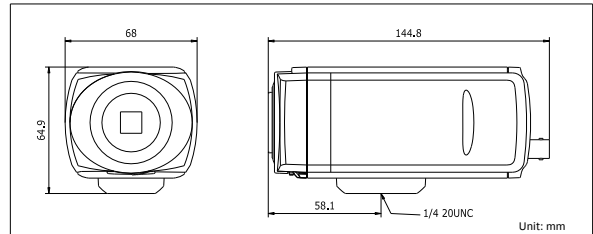

技术参数

型号	iDS-2CD864FWD-E/F
参数	130 万 1/3" CMOS 超宽动态 ICR 日夜型枪型智能网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最小照度	彩色:0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) 黑白:0.001Lux @(F1.2, AGC ON)
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头接口类型	C/CS 接口
自动光圈	DC 驱动
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
宽动态范围	120 dB
数字降噪	3D 降噪
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 / MPEG4 / MJPEG
视频压缩码率	32Kbps~16Mbps
音频压缩标准	G.711/G.726
音频压缩码率	16Kbps~64Kbps
图像	
最大图像尺寸	1280 × 960
帧率	50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
智能功能	
智能分析	人脸抓拍
智能报警	移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错
网络功能	
存储功能	支持 SD/SDHC (32G), NAS (iSCSI 可选)
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, QoS(SIP, SRTP, IPv6 可选)
接口协议	ONVIF/PSIA/CGI
通用功能	一键恢复, 防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护, 水印技术
接口	
音频输入	1 路 MIC IN/Line IN, 3.5mm 音频接口
音频输出	1 路, 3.5mm 音频接口 (线性电平, 阻抗: 600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口
报警输入	1 路
报警输出	1 路
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	DC12V±10% / PoE
功耗	7.5W MAX (当 ICR 切换时, 10.5W MAX)
尺寸 (mm)	68 × 64.9 × 144.8
重量	500g