

iDS-2CD893PF(NF)-E(W)

4CIF 1/3" CCD ICR 日夜型枪型智能网络摄像机

功能特性

- 4CIF 实时图像
- 采用先进的视频压缩技术, 压缩比高, 且处理非常灵活
- 拥有智能分析功能
- 支持 SD/SDHC 卡本地存储
- ICR 红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控
- 本地模拟输出, 方便安装调节
- 支持双向音频
- 支持 PoE 网络功能
- 支持双码流, 支持手机监控
- 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 功能齐全: 心跳, PTZ 控制, 报警, 一键复位等

应用场景

适用于金融、电信、政府、学校、工厂等场所; 尤其适用于银行、机场、港口、油田、岗哨、小区监控等对行为分析有特别要求的场所。

订货型号

iDS-2CD893PF-E, iDS-2CD893PF-EW

iDS-2CD893NF-E, iDS-2CD893NF-EW

建议配件



DS-1212ZJ 壁装支架

适用于室内



DS-1213ZJ 壁装支架

适用于室外



DS-1311HZ (DS-1312HZ, DS-1313HZ)

室外护罩




DS-1320HZ

室内护罩



外形尺寸

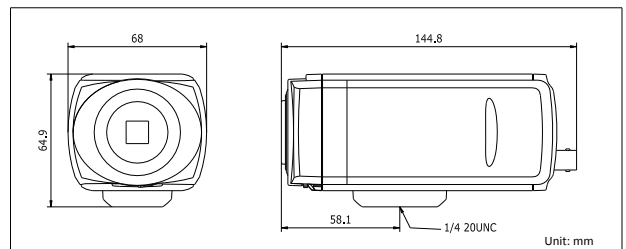

技术参数

参数	型号	iDS-2CD893PF (NF)-E (W)
		4CIF 1/3" CCD ICR 日夜型枪型智能网络摄像机
摄像机		
传感器类型	1/3" SONY CCD	
信号系统	PAL/NTSC	
最小照度	彩色: 0.02Lux @(F1.2, AGC ON) 黑白: 0.002Lux @(F1.2, AGC ON)	
快门	1/25 (1/30) 秒至 1/100,000 秒	
镜头接口类型	C/CS 接口	
自动光圈	DC 驱动	
日夜转换模式	ICR 红外滤片式	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264/MPEG4/MJPEG	
压缩输出码率	32Kbps~8Mbps	
音频压缩标准	G.711	
图像		
最大图像尺寸	PAL: 704×576 NTSC: 704×480	
帧率	50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480)	
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调	
智能功能		
行为分析	穿越警戒面, 进入区域, 离开区域, 区域入侵, 徘徊, 物品拿起, 物品遗留, 停车, 快速移动, 人员聚集	
智能报警	移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 存储器满, 存储器错	
网络功能		
存储功能	支持 SD/SDHC, NAS (iSCSI 可选)	
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, FTP, SIP, SRTP, 802.1x, IPv6 可选)	
通用功能	一键复位, 防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护, 水印技术	
接口		
音频输入	1 路麦克风输入, 3.5mm 音频接口	
音频输出	1 路, 3.5mm 音频接口 (线性电平, 阻抗: 600Ω)	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口	
报警输入	1 路	
报警输出	1 路	
视频输出	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)	
一般规范		
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90% (无凝露)	
电源供应	DC12V±10% / PoE	
功耗	5.5W MAX (当 ICR 切换时, 8.5W MAX) -W: 7W MAX (当 ICR 切换时, 10W MAX)	
尺寸 (mm)	68 × 64.9 × 144.8	
重量	500g	

*W 表示支持 Wi-Fi 功能 (802.11b/g/n)