

DS-2CD752MF(-E)

200 万 1/3" CMOS 日夜型半球网络摄像机

功能特性

- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 200 万像素逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿
- 支持 SD/SDHC 卡本地存储
- 双码流,支持手机监控
- 支持双向音频
- 支持电子云台(ePTZ)功能
- 支持 PoE 网络功能
- 具有三轴调节功能,方便工程安装
- 功能齐全: PTZ 控制,报警

应用场景

适用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店等要求高清画质的室内场所

订货型号

DS-2CD752MF
DS-2CD752MF-E

建议配件




DS-1611ZJ-S 长壁装支架



DS-1671ZJ 嵌入式支架



外形尺寸

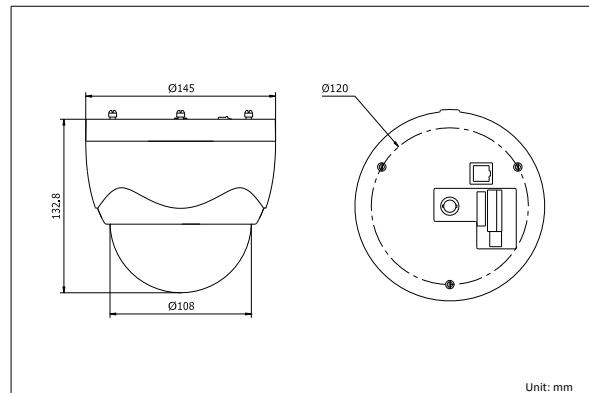

技术参数

参数	型号
	DS-2CD752MF(-E) 200 万 1/3" CMOS 日夜型半球网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.5Lux@ (F1.2, AGC ON), 0.1Lux@ (F1.2, AGC ON, 感光度×5)
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头	2.7-9mm@F1.2 水平视场角:101° ~30°
镜头接口类型	Φ14
调整角度	水平:0° ~355°, 垂直:0° ~75°, 旋转 0° ~180°
日夜转换模式	电子彩转黑
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 (MPEG4 可选)
压缩传输码率	32Kbps~8Mbps
音频压缩标准	0ggVorbis
图像	
最大图像尺寸	1600×1200
帧率	50Hz:12.5fps (1600×1200), 12.5fps (1600×912), 25fps (1280×720) 60Hz:10fps (1600×1200), 15fps (1600×912), 15fps (1280×720)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 SD/SDHC
智能报警	移动侦测
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTSP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP 可选)
通用功能	e-PTZ, 防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护
接口	
音频输入	1 路 JACK 接口 (线性电平:2.0~2.4Vp-p, 阻抗:1kΩ)
音频输出	1 路 JACK 音频接口 (线性电平, 阻抗:600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口
报警输入	1 路
报警输出	1 路
视频输出	1.0Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	DC12V±10% (-E 支持 PoE)
功耗	4W MAX
尺寸 (mm)	Φ145×132.8
重量	900g