

DS-2CD752MF-(I)FB(H)

200 万 1/3" CMOS 红外可调焦日夜型防水防暴半球网络摄像机

功能特性

- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 200 万像素逐行扫描传感器,捕捉运动图像无锯齿
- 支持 SD/SDHC 卡本地存储
- 支持双向音频
- 支持 PoE 网络功能
- 具有电子云台(ePTZ)功能
- 双码流,支持手机监控
- 具有三轴调节功能,方便工程安装
- 可防尘、防水,防护等级达 IP66
- 功能齐全:PTZ 控制,报警
- 防暴:IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J;EN 50102,超过 IK10

应用场景

适用于走廊、酒店、商场、司法、监狱、大厅等要求高
清且防暴的场所。

订货型号

DS-2CD752MF-FB

DS-2CD752MF-IFB

DS-2CD752MF-FBH

DS-2CD752MF-IFBH


建议配件



DS-1217ZJ 壁装支架



外形尺寸

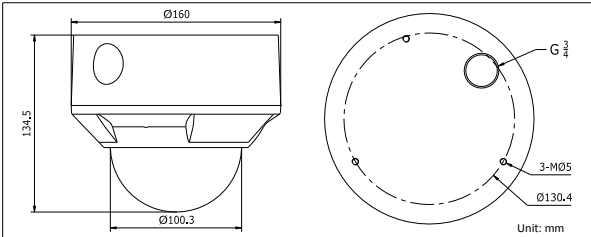

技术参数

型号	
DS-2CD752MF-(I)FB(H)	
参数	200 万 1/3" CMOS 红外可调焦日夜型防水防暴半球网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.5Lux@(F1.2,AGC ON),0.1Lux@(F1.2,AGC ON,感光度×5) -I:0.5Lux @(F1.2,AGC ON),0.1Lux @(F1.2,AGC ON,感光度×5) ,0 Lux with IR
快门	1/25 秒至 1/100,000 秒
镜头	2.7-9mm@F1.2 水平视场角:101 °30.4 °
镜头接口类型	Φ14
调整角度	水平:0 °~360 ° 垂直:0 °~75 ° 旋转:0 °~360 °
日夜转换模式	电子彩转黑(-I:ICR 红外滤片式)
压缩标准	
视频压缩标准	H.264(MPEG4 可选)
压缩传输码率	32 Kbps~8Mbps
音频压缩标准	OggVorbis
图像	
最大图像尺寸	1600×1200
帧率	50Hz:12.5fps (1600×1200),12.5fps (1600×912),25fps (1280×720) 60Hz:10fps (1600×1200),15fps (1600×912),15fps (1280×720)
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 SD/SDHC
智能报警	移动侦测
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTSP,PPPoE (FTP,SMTP,NTP,SNMP 可选)
通用功能	e-PTZ,防闪烁,双码流,心跳,密码保护
接口	
音频输入	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平;2.0~2.4Vp-p,阻抗:1kΩ)
音频输出	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口,1 个 RS-485 接口
报警输入	1 路
报警输出	1 路
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃,湿度小于 90%(无凝结)(-H:-40℃~60℃)
电源供应	AC24V ±10% / DC12V ±10% / PoE(-H:AC24V ±10%)
功耗	3.5W MAX(-H:当加热开启时,13.5W MAX) -I:5.5W MAX(-H:当加热开启时,15.5W MAX)
电辅助加热/散热	-H 支持
防暴等级	IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J; EN 50102,超过 IK10
防护等级	IP66
红外照射距离	-I:10-20 米
尺寸(mm)	Φ160×134.5
重量	1400g

* “I” 表示红外 10-20 米; “H” 表示带加热模块