

DS-2CD762MF-(I)FB(H)

130 万 1/3" CCD 红外可调焦 ICR 日夜型防水防暴半球网络摄像机

功能特性

- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 百万像素逐行扫描 CCD, 捕捉运动图像无锯齿, 同时输出超凡色彩表现力的图像
- 支持 SD/SDHC 卡本地存储
- 支持双向音频
- 支持 PoE 网络功能
- 双码流, 支持手机监控
- 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 具有三轴调节功能, 方便工程安装
- 先进的工程设计, 具有防暴功能
- 可防尘、防水, 防护等级达 IP66
- 功能齐全: PTZ 控制, 报警

应用场景

适用于走廊、酒店、商场、司法、监狱、大厅等要求高
清且防暴的场所。

订货型号

- DS-2CD762MF-FB
- DS-2CD762MF-IFB
- DS-2CD762MF-FBH
- DS-2CD762MF-IFBH


建议配件



DS-1217ZJ 壁装支架



外形尺寸

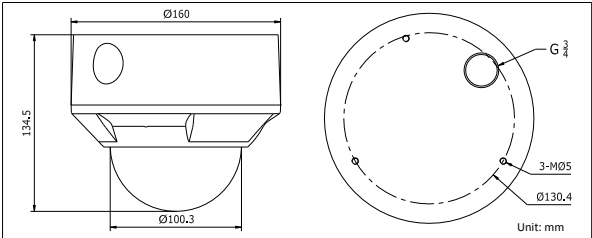

技术参数

型号	DS-2CD762MF-(I)FB(H)
参数	130 万 1/3"CCD 红外可调焦 ICR 日夜型防水防暴半球网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/3" SONY Progressive Scan CCD
信号系统	PAL
最低照度	彩色:0.1Lux@(F1.2,AGC ON);黑白:0.01Lux @(F1.2,AGC ON) 彩色:0.14Lux@(F1.4,AGC ON);黑白:0.014Lux @(F1.4,AGC ON) -I : 0.1Lux @(F1.2,AGC ON), 0.14Lux@(F1.4,AGC ON) 0 Lux with IR
快门	1/4 秒至 1/100,000 秒
镜头	3.3-12mm@F1.4 水平视场角:89 °24 °
镜头接口类型	Φ14
自动镜头	DC 驱动
调整角度	水平:0 °~360 ° 垂直:0 °~75 ° 旋转:0 °~360 °
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
压缩标准	
视频压缩标准	H.264(MPEG4 可选)
压缩传输码率	32 Kbps~8Mbps
音频压缩标准	OggVorbis
图像	
最大图像尺寸	1280×960
帧率	50Hz:12.5fps (1280×960),25fps (1280×720) 60Hz:15fps (1280×960),24fps (1280×720)
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 SD/SDHC
智能报警	移动侦测
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTSP,PPPoE (FTP,SMT,NT,SNMP 可添加)
通用功能	双码流,心跳,密码保护
接口	
音频输入	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平;2.0~2.4Vp-p,阻抗:1kΩ)
音频输出	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口,1 个 RS-485 接口端子
报警输入	1 路
报警输出	1 路
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃,湿度小于 90%(无凝结)(- H:-40℃~60℃)
电源供应	AC24V ±10% / DC12V ±10% / PoE(-H:AC24V ±10%)
功耗	6W MAX (-H:当加热开启时 16W MAX) -I:8W MAX (-H:当加热开启时 18W MAX)
电辅助加热/散热	-H 支持
防暴等级	IEC 60068-2-75 测试,Eh,50J; EN 50102,超过 IK10
防护等级	IP66
红外照射距离	-I:10-20 米
尺寸(mm)	Φ160×134.5
重量	1400g

* “I” 表示红外 10-20 米;