

DS-2CD802/812/892P(N)-IR1(IR3)(IR5)

420/480/540TVL 1/3" CCD 红外防水筒型网络摄像机

功能特性

- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 双码流,支持手机监控
- 支持双向音频
- 照射距离可达 10-20 米(30-40 米)(50-60 米)
- 可防尘、防水,防护等级达 IP66
- 功能齐全: PTZ 控制,报警

应用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境。

订货型号

DS-2CD802P-IR1, DS-2CD802P-IR3, DS-2CD802P-IR5
DS-2CD812P-IR1, DS-2CD812P-IR3, DS-2CD812P-IR5
DS-2CD892P-IR1, DS-2CD892P-IR3, DS-2CD892P-IR5
DS-2CD802N-IR1, DS-2CD802N-IR3, DS-2CD802N-IR5
DS-2CD812N-IR1, DS-2CD812N-IR3, DS-2CD812N-IR5
DS-2CD892N-IR1, DS-2CD892N-IR3, DS-2CD892N-IR5

建议配件




DS-1212ZJ-S 壁装支架
适用于室内



DS-1213ZJ-S 壁装支架
适用于室外

外形尺寸

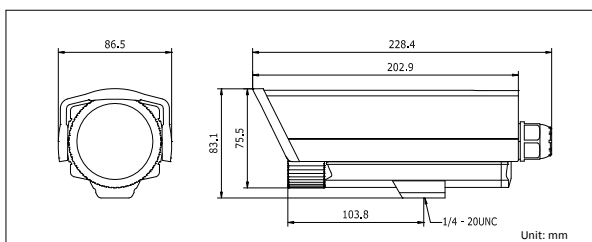

技术参数

参数	型号	DS-2CD802P (N)	DS-2CD812P (N)	DS-2CD892P (N)
		-IR1 (IR3) (IR5)	-IR1 (IR3) (IR5)	-IR1 (IR3) (IR5)
		420TVL 1/3" CCD 红外防水筒型网络摄像机	480TVL 1/3" CCD 红外防水筒型网络摄像机	540TVL 1/3" CCD 红外防水筒型网络摄像机
摄像机				
传感器类型	1/3" SONY CCD			
信号系统	PAL/NTSC			
最小照度	0.1Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 0.2 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux with IR			
快门	1/50 (1/60) 秒至 1/100,000 秒			
镜头接口类型	M12			
镜头	“IR1”: 6mm@ F1.8 (3.6mm 可选), 水平视场角: 47° (6mm) “IR3”: 12mm @ F1.8 (3.6mm, 6mm, 8mm, 16mm 可选), 水平视场角: 22.72° (12mm) “IR5”: 16mm@ F1.8 (3.6mm, 6mm, 8mm, 12mm 可选) 水平视场角: 16.4° (16mm)			
日夜转换模式	电子彩转黑			
水平解析度	420 TVL	480 TVL	540 TVL	
压缩标准				
视频压缩标准	H.264 (MPEG4 可选)			
压缩输出码率	32 Kbps~8Mbps			
音频压缩标准	OggVorbis			
图像				
最大图像尺寸	PAL: 704×576; NTSC: 704×480			
帧率	50 Hz: 25fps (704×576); 60Hz: 30fps (704×480)			
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调			
网络功能				
智能报警	移动侦测			
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTSP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP 可添加)			
通用功能	双码流, 心跳, 密码保护			
接口				
音频输入	1 路, 3.5mm 音频接口 (线性电平: 2.0~2.4Vp-p, 阻抗: 1kΩ)			
音频输出	1 路, 3.5mm 音频接口 (线性电平, 阻抗: 600Ω)			
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个 RS-485 接口			
报警输入	1 路			
报警输出	1 路			
视频输出	1Vp-p Composite Output (75Ω/BNC)			
一般规范				
工作温度和湿度	-10℃~60℃			
电源供应	DC12V±10%			
功耗	“IR1”: 5.5W MAX; “IR3”: 7W MAX; “IR5”: 9W MAX;			
防护等级	IP66			
红外照射距离	“IR1”: 10-20 米; “IR3”: 30-40 米; “IR5”: 50-60 米			
尺寸 (mm)	87×83×228			
重量	1400g			