

DS-2CD802/812/892PF(NF)(-E)(-W)(-D)

420/480/540TVL 1/3" CCD 日夜型枪型网络摄像机

功能特性

- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 支持 SD/SDHC 卡本地存储
- 支持双向音频
- 支持 PoE 网络功能(可选)
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持无线 Wi-Fi(可选)
- 功能齐全:PTZ 控制,报警

应用场景

适用于走廊、酒店、百货商场、大厅等。

订货型号

DS-2CD802PF,DS-2CD802PF-E,DS-2CD802PF-W,DS-2CD802PF-D
DS-2CD812PF,DS-2CD812PF-E,DS-2CD812PF-W,DS-2CD812PF-D
DS-2CD892PF,DS-2CD892PF-E,DS-2CD892PF-W,DS-2CD892PF-D
DS-2CD802NF,DS-2CD802NF-E,DS-2CD802NF-W,DS-2CD802NF-D
DS-2CD812NF,DS-2CD812NF-E,DS-2CD812NF-W,DS-2CD812NF-D
DS-2CD892NF,DS-2CD892NF-E,DS-2CD892NF-W,DS-2CD892NF-D

建议配件



DS-1212ZJ 壁装支架
适用于室内



DS-1213ZJ 壁装支架
适用于室外




DS-1311HZ(DS-1312HZ、DS-1313HZ)
室外护罩



DS-1320HZ
室内护罩



外形尺寸

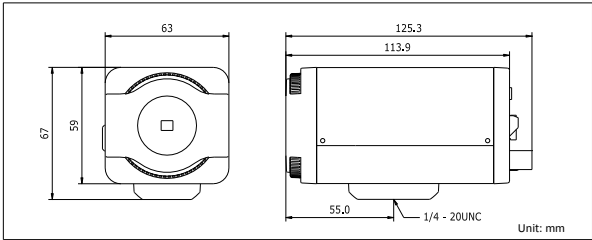

技术参数

参数	型号	DS-2CD802PF(NF) (-E)(-W)(-D)	DS-2CD812PF(NF) (-E)(-W)(-D)	DS-2CD892PF(NF) (-E)(-W)(-D)
		420TVL 1/3" CCD 日夜型枪型网络摄像机	480TVL 1/3" CCD 日夜型枪型网络摄像机	540TVL 1/3" CCD 日夜型枪型网络摄像机
摄像机				
传感器类型	1/3" SONY CCD			
信号系统	PAL/NTSC			
最小照度	0.1Lux @(F1.2,AGC ON)			
快门	1/50(1/60)秒至 1/100,000 秒			
镜头接口类型	C/CS 接口			
自动光圈	DC/Video 驱动			
日夜转换模式	电子彩转黑			
水平解析度	420 TVL	480 TVL	540 TVL	
压缩标准				
视频压缩标准	H.264(MPEG4 可选)			
压缩输出码率	32 Kbps~8Mbps			
音频压缩标准	OggVorbis			
图像				
最大图像尺寸	PAL:704×576;NTSC:704×480			
帧率	50Hz:25fps(704×576);60Hz:30fps(704×480)			
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调			
网络功能				
存储功能	支持 SD/SDHC			
智能报警	移动侦测			
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTSP,PPPoE (FTP,SMTP,NTP,SNMP 可添加)			
通用功能	双码流,心跳,密码保护			
接口				
音频输入	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平:2.0~2.4Vp-p,阻抗:1KΩ)			
音频输出	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)			
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口,1 个 RS-485 接口			
报警输入	1 路			
报警输出	1 路			
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)			
一般规范				
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)			
电源供应	DC12V ±10%			
功耗	4W MAX -W: 5.5W MAX			
尺寸(mm)	63×67×125			
重量	650g			

*“-E”表示支持 PoE 功能;“-W”表示支持 Wi-Fi 功能;“-D”表示支持 AC24V 及 PoE 功能;