

DS-2CD852MF-E

200 万 1/3" CMOS 日夜型枪型网络摄像机

功能特性

- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 200 万像素逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿,同时输出 1600×1200 超凡色彩表现力的图像
- 支持 SD/SDHC 卡本地存储
- 支持双向音频
- 支持电子云台(ePTZ)功能
- 支持 PoE 网络功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持 OSD 菜单控制,适合客户自定义设置
- 功能齐全:PTZ 控制,报警

应用场景

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质的场所;

订货型号

DS-2CD852MF-E

建议配件



DS-1212ZJ 壁装支架
适用于室内



DS-1213ZJ 壁装支架
适用于室外




DS-1311HZ(DS-1312HZ、DS-1313HZ)
室外护罩



DS-1320HZ
室内护罩



外形尺寸

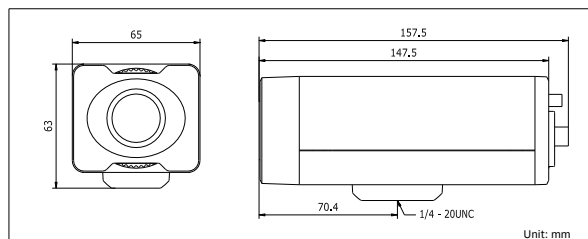

技术参数

参数	型号	DS-2CD852MF-E
	200 万 1/3" CMOS 日夜型枪型网络摄像机	
摄像机		
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS	
最低照度	0.5 Lux @(F1.2,AGC ON),0.1Lux @(F1.2,AGC ON,感光度×5)	
快门	自动	
镜头接口类型	C/CS 接口	
日夜转换模式	电子彩转黑	
压缩标准		
视频压缩标准	H.264(MPEG4 可选)	
压缩传输码率	32 Kbps~8Mbps	
音频压缩标准	OggVorbis	
图像		
最大图像尺寸	1600 × 1200	
帧率	50Hz:12.5fps (1600×1200),12.5fps (1600×912),25fps (1280×720) 60Hz:10fps (1600×1200),15fps (1600×912),15fps (1280×720)	
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调	
网络功能		
存储功能	支持 SD/SDHC	
智能报警	移动侦测	
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTSP,PPPoE (FTP,SMTP,NTP,SNMP 可选)	
通用功能	e-PTZ,防闪烁,双码流,心跳,密码保护	
接口		
音频输入	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平:2.0~2.4Vp-p,阻抗:1kΩ)	
音频输出	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口,1 个 RS-485 接口	
报警输入	1 路	
报警输出	1 路	
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)	
一般规范		
工作温度和湿度	-10℃~60℃,湿度小于 90%(无凝结)	
电源供应	AC24V ±10% / DC12V ±10% / PoE	
功耗	4W MAX	
尺寸(mm)	65×63×157.5	
重量	600g	