

DS-2CD862MF-E

130 万 1/3" CCD ICR 日夜型枪型网络摄像机

功能特性

- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 130 万像素逐行扫描 CCD,捕捉运动图像无锯齿,同时输出 1280×960 超凡色彩表现力的图像
- 支持 SD/SDHC 卡本地存储
- ICR 红外滤片式自动切换
- 支持双向音频
- 支持 PoE 网络功能
- 支持双码流,支持手机监控
- 支持 OSD 菜单控制,适合客户自定义设置
- 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:PTZ 控制,报警

应用场景

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质的场所;

订货型号

DS-2CD862MF-E

建议配件



DS-1212ZJ 壁装支架
适用于室内



DS-1213ZJ 壁装支架
适用于室外




DS-1311HZ(DS-1312HZ、DS-1313HZ)
室外护罩



DS-1320HZ
室内护罩



外形尺寸

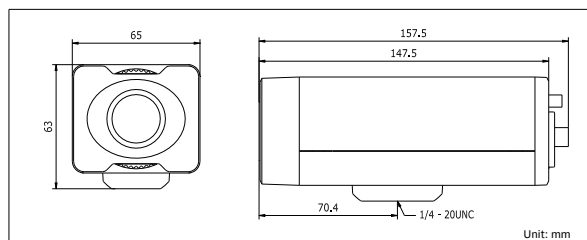

技术参数

型号	DS-2CD862MF-E
参数	130 万 1/3" CCD ICR 日夜型枪型网络摄像机
摄像机	
传感器类型	1/3" SONY Progressive Scan CCD
信号系统	PAL
最低照度	彩色:0.1Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.01Lux @(F1.2,AGC ON)
快门	1/4 秒至 1/100,000 秒
镜头接口类型	C/CS 接口
自动光圈	DC 驱动
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
压缩标准	
视频压缩标准	H.264(MPEG4 可选)
压缩传输码率	32 Kbps~8Mbps
音频压缩标准	OggVorbis
图像	
最大图像尺寸	1280×960
帧率	50Hz:12.5fps (1280×960),25fps (1280×720) 60Hz:15fps (1280×960),24fps (1280×720)
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持 SD/SDHC
智能报警	移动侦测
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTSP,PPPoE (FTP,SMTP,NTP,SNMP 可添加)
通用功能	双码流,心跳,密码保护
接口	
音频输入	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平;2.0~2.4Vp-p,阻抗:1kΩ)
音频输出	1 路,3.5mm 音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口,1 个 RS-485 接口
报警输入	1 路
报警输出	1 路
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)
一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃,湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	AC24V±10% / DC12V±10% / PoE
功耗	4W MAX(当 ICR 切换时,7W MAX)
尺寸(mm)	65×63×157.5
重量	600g