



При по-дълги кабелни трасета (>20-30м) е възможно захранването да не е достатъчно за зареждане на акумулаторната батерия вътре в сирената. В такъв случай е необходимо да бъде добавен захранващ блок.

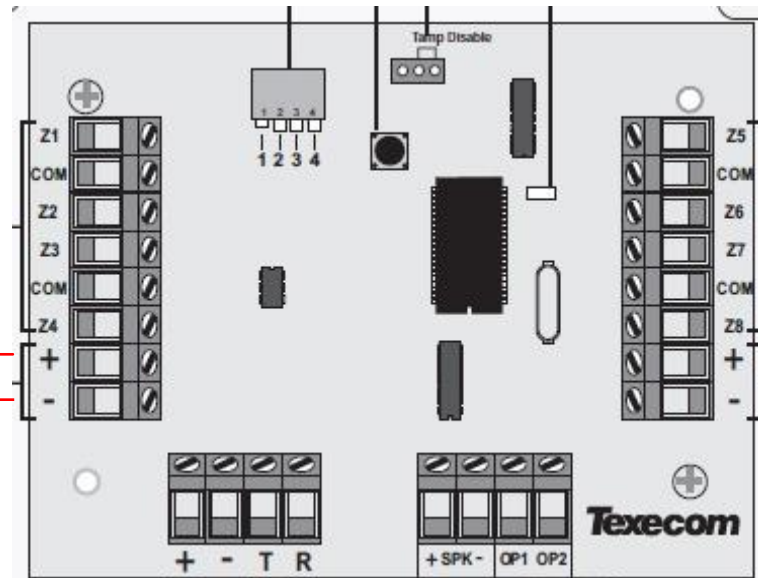

Може да бъде свързан към всеки един от изходите (необходимо е изхода да бъде програмиран).

Схемата на свързване показва вариант в който при задействане на съответния изход се подава МИНУС „ - „. Изхода може да бъде програмно променен така, че минуса да отпада при сработване.

Реле 12V



Препоръчва се използването на изправителен диод

Към зона



Към зона

Сирена
HS4000;
HS5000;
HS6000