

Medusa

LA ELECCIÓN DEL INSTALADOR



La fiabilidad del detector pasivo infrarrojo *Medusa* de Texecom ha sido probada una y otra vez. En estos momentos millones de unidades están en funcionamiento por todo el mundo. La tecnología de montaje superficial avanzada en adición a la filtración y supresión, aseguran que el *Medusa* de hoy sea lo más inmune posible a todas las perturbaciones medio ambientales.

Las funciones excepcionales incluyen:

- ✓ TECNOLOGÍA DE MONTAJE SUPERFICIAL
- ✓ CUMPLE TOTALMENTE CON LA NORMA EN 50130-4
- ✓ COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA MEJORADA
- ✓ RÓTULA PARA EL TECHO DE REGALO
- ✓ CONJUNTO DE LENTES INTERCAMBIABLES
- ✓ CONTADOR DE PULSO OPCIONAL
- ✓ COBERTURA AJUSTABLE
- ✓ INMUNIDAD A RF DE 50V/m
- ✓ ÓPTICA SELLADA
- ✓ COBERTURA DE 98°

Pídale hoy a su distribuidor el Catálogo nuevo a todo color de Productos Texecom.

CARACTERÍSTICAS DEL MEDUSA

Fiabilidad Probada

Ahora usando tecnología de montaje superficial avanzada y filtración adicional, el Medusa sobrepasa las expectativas de los estándares de la industria por más de 500%. Ha sido independientemente probado para cumplir con la norma EN50130-4, ofreciendo así una tranquilidad total.

Óptica Sellada y Altura de Montaje Ajustable

El Medusa tiene óptica completamente sellada, impidiendo así falsas alarmas producidas por insectos o corrientes de aire. La posición ajustable de la PCI facilita la alineación óptica, asegurando así una cobertura óptima cuando se monta entre 1.5m y 3.0m.

Rótula de Montaje de Regalo

Cada Medusa viene completo con una rótula de montaje para techo de regalo, proporcionando un ajuste de ángulo preciso y asegurando así una instalación fácil en cualquier lugar.



Diseño Discreto y Estrecho



Rótula para el Techo de Regalo

Especificaciones

Alcance:	12m, cobertura volumétrica de 98°
Suministro de Voltaje:	9 - 16Vdc
Consumición de Corriente:	Normal 17mA
Salida de Alarma:	Relé incorporado normalmente cerrado, <24Vdc, 50mA, 18Ω
Dimensiones:	79mm x 67mm x 38mm
Peso de Embalaje:	125g approx.
Ambiente de Compatibilidad Electro-Magnética:	Independientemente certificado por EN50130-4 : 1996
Diseño:	Circuitos de reducción de sonido con máximo plano de tierra
Inmunidad a RF:	No hay falsas alarmas desde 80MHz hasta 1GHz a 50V/m



Óptica Sellada


Normas Europeas

Cumple con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética de la Unión Europea (UE) 89/336/EEC (enmendada por 92/31/EEC y 93/68/EEC).

Cumple con la norma BS EN 55022 Clase B y BS EN 50130-4 : 1996.

La marca CE indica que este producto cumple con los requisitos europeos de seguridad, salud, medio ambiente y protección al cliente.

Cobertura

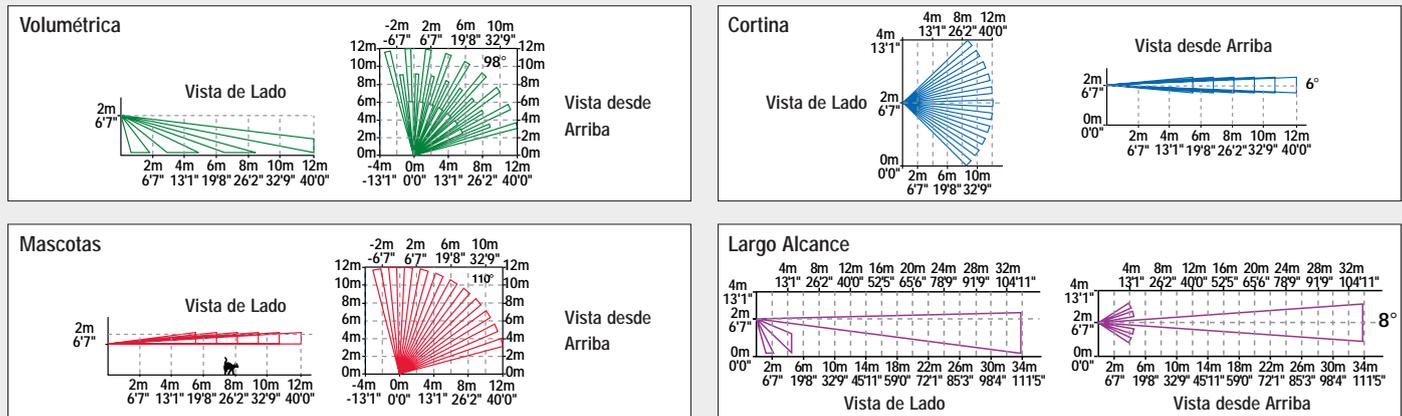

SERIE CLASSIC

Reflex




IRP de montaje superficial fiable, de bajo coste y con óptica sellada. Viene con rótulas de montaje antisabotaje patentadas para la pared y techo.

Reflex Quad



IRP de montaje superficial de elemento quad para una mejor detección e inmunidad contra falsas alarmas. Viene con rótulas de montaje antisabotaje patentadas para la pared y techo.

Medusa



IRP miniatura de montaje superficial económico con óptica sellada. Viene con rótula de montaje para el techo de regalo.