

Premier

Serie Internacional



Premier 8SP

- ✓ 8 ZONAS EXPANSIBLES A 16
- ✓ UNA SOLA PARTICIÓN
- ✓ 16 CÓDIGOS DE USUARIO
- ✓ COMUNICADOR OPCIONAL

Premier 412

- ✓ 4 ZONAS EXPANSIBLES A 12
- ✓ 2 PARTICIONES
- ✓ 32 CÓDIGOS DE USUARIO
- ✓ COMUNICADOR INTEGRADO

Premier 816

- ✓ 8 ZONAS EXPANSIBLES A 16
- ✓ 4 PARTICIONES
- ✓ 32 CÓDIGOS DE USUARIO
- ✓ COMUNICADOR INTEGRADO

Premier 832

- ✓ 8 ZONAS EXPANSIBLES A 32
- ✓ 4 PARTICIONES
- ✓ 64 CÓDIGOS DE USUARIO
- ✓ COMUNICADOR INTEGRADO
- ✓ COMPATIBILIDAD DE EXPANSIÓN INALÁMBRICA
- ✓ CONTROL A DISTANCIA A TRAVÉS DE UN TEL. MÓVIL O UN TEL. DE MARCACIÓN POR TONOS

La Serie Internacional de centrales de alarma *Premier* ofrece una flexibilidad sobresaliente y un funcionamiento excepcional. Con un diseño modular expansible las necesidades complejas son simplificadas, asegurando así, instalaciones rápidas y un funcionamiento más fácil para el usuario. Con cada central de alarma usando la misma plataforma de programación y mecanismos periféricos, se garantiza una familiarización instantánea del producto.

Pídale hoy a su distribuidor el Catálogo nuevo a todo color de Productos Texecom.

NORMAS EUROPEAS

Conforme con la Ley de Bajo Voltaje (LVD) de la Unión Europea (UE) 73/23/EEC (enmendada por 93/68/EEC), y la Ley de Compatibilidad Electro-magnética (EMC) 89/336/EEC (enmendada por 92/31/EEC y 93/68/EEC), EN- 50131 - 1 Grados 1 y 2. La marca CE indica que este producto cumple con los requisitos europeos de seguridad, salud, medio ambiente y protección al cliente.

© 2000 - 2003 Texecom Ltd. *Premier* es una marca registrada de Texecom Ltd.


Texecom
www.texe.com

CARACTERÍSTICAS Y ACCESORIOS DE LA SERIE INTERNACIONAL PREMIER

Diseñada primordialmente para el mercado internacional, la *Serie Internacional Premier* es una poderosa gama de centrales de alarma expansibles, con accesorios modulares para una flexibilidad máxima y que le permiten actualizar el sistema.

Usando teclados LED y LCD, todas las características y funciones son totalmente programables para ofrecer un control total, cumpliendo así con cualquier requisito de diseño del sistema.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA SERIE INTERNACIONAL PREMIER

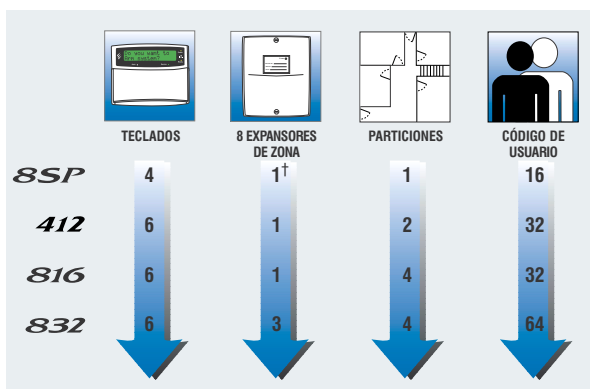

† Sólo el expansor enchufable.

TECLADOS REMOTOS PREMIER DE LEDS

RKP8SP/16SP

Teclados remotos de LEDs para usar con la central de alarma Premier 8SP.

RKP4/8/16

Teclados remotos de LEDs con 4, 8 o 16 indicadores de zona.

RKP8Plus/RKP16Plus/RKP32Plus

Teclados remotos de LEDs con 8, 16 o 32 indicadores de zona y con 2 zonas DP o EOL.

Programador Keyfob

El Programador Keyfob permite copiar los datos de configuración de una central de alarma a otra. Esto permite tener una programación personalizada, reduce el tiempo de programación y simplifica las instalaciones múltiples.

MÓDULOS DE EXPANSIÓN PREMIER

4XP

Expansor remoto de 4 zonas. Proporciona 4 zonas DP o EOL programables adicionales y 2 salidas programables. El módulo sustituye a 2 teclados para la expansión adicional de zonas.

8X

Expansor remoto de 8 zonas. Proporciona 8 zonas DP o EOL programables adicionales, 2 salidas programables y una salida de altavoz con control de volumen programable.

8XE

Expansor enchufable Local de 8 Zonas. Proporciona 8 zonas EOL programables adicionales.

RM8

Módulo de Relé que proporciona 8 opciones de interruptor de relé adicionales.

TECLADOS REMOTOS PREMIER LCD

LCD/LCDP

Teclados remotos con una pantalla estándar LCD de 32 caracteres. Ofrece 2 zonas DP o EOL y 1 salida programable. El LCDP tiene un lector de tarjetas de proximidad incorporado.

LCDL/LCDLP

Todas las funciones del LCD/LCDP más una pantalla LCD grande de 32 caracteres y una salida de altavoz para programar el control del volumen. El LCDLP tiene un lector de tarjetas de proximidad incorporado.

FMK-P/FMK-M

Versiones del LCDP/LCDLP para montar dentro de la pared, disponibles en blanco, cromo cepillado, cromo pulido y latón pulido.

Tarjeta de Proximidad

Tarjeta de proximidad para usar con los teclados remotos con lector de proximidad.

Software Wintex

Software basado en Windows† que proporciona una carga/descarga completa y un pronóstico del sistema para total control y flexibilidad.

† Windows es una marca registrada de la Corporación Microsoft.

	8SP	412	816	832
NÚMERO DE ZONAS (EN LA CENTRAL)	8	4	8	8
MÁXIMO NÚMERO DE ZONAS (EXPANDIDA)	16	12	16	32
REGISTRO DE EVENTOS CON INDICACIÓN DE HORA Y FECHA	500	750	750	1000
PARTICIONES	1	2	4	4
COMUNICADOR/MÓDEM	ENCHUFABLE INCORPORADO INCORPORADO INCORPORADO			
CABLEADO DE ZONA DE POLO SIMPLE	•	•	•	•
CABLEADO EOL	•	•	•	•
SALIDAS PROGRAMABLES (CENTRAL DE ALARMA)	8	8	8	8
PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN DE FORMATO MÚLTIPLE	•	•	•	•
CARGA/DESCARGA A DISTANCIA Y LOCAL	•	•	•	•
COMPATIBLE CON SENSOR DE HUMO DE 2 Y 4 HILOS	•	•	•	•
FUNCIÓN DE DOBLAJE DE ZONA		•	•	•
CONTROL REMOTO A TRAVÉS DE UN TEL. DE MARCACIÓN POR TONOS				•
COMPATIBILIDAD PARA EXPANSIÓN INALÁMBRICA				•




Central



Módulos de Expansión



Teclados de Proximidad



Comunicación a Distancia



Certificate Number: FM 35285

