

DS-2CD702/712/792PF(NF)(-E)

420/480/540TVL 1/3" CCD 日夜型半球网络摄像机



功能特性

- 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
- 支持 SD/SDHC 卡本地存储
- 支持双向音频
- 双码流,支持手机监控
- 支持 PoE 网络功能(可选)
- 具有三轴调节功能,方便工程安装
- 功能齐全: PTZ 控制,报警

应用场景

适用于酒店、超市、办公室、走廊、楼梯等室内监控场所。

订货型号

DS-2CD702PF,DS-2CD702PF-E,
DS-2CD702NF,DS-2CD702NF-E
DS-2CD712PF,DS-2CD712PF-E,
DS-2CD712NF,DS-2CD712NF-E
DS-2CD792PF,DS-2CD792PF-E,
DS-2CD792NF,DS-2CD792NF-E

建议配件




DS-1611ZJ-S 长壁装支架



DS-1671ZJ 嵌入式支架

外形尺寸

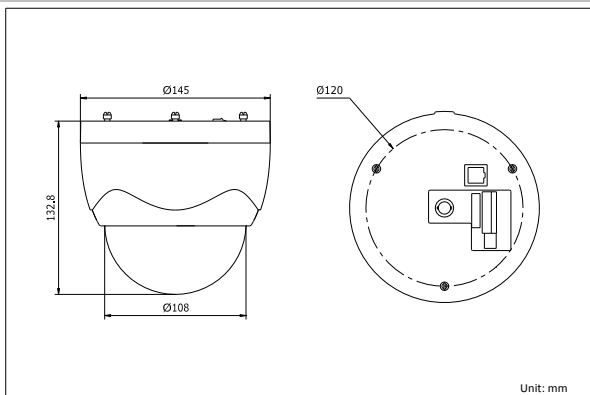

技术参数

参数	型号	DS-2CD702PF (NF)(-E)	DS-2CD712PF (NF)(-E)	DS-2CD792PF (NF)(-E)
	摄像机	420TVL 1/3" CCD 日夜型半球网络摄像机	480TVL 1/3" CCD 日夜型半球网络摄像机	540TVL 1/3" CCD 日夜型半球网络摄像机
传感器类型	1/3" SONY CCD			
信号系统	PAL/NTSC			
最小照度	0.1Lux @(F1.2,AGC ON)			
快门	1/50(1/60)秒至 1/100,000 秒			
镜头	3.5-9mm@F1.2 水平视场角:80°30'			
镜头接口类型	Φ14			
调整角度	水平:0°~355°;垂直:0°~75°;旋转 0°~180°			
日夜转换模式	电子彩转黑			
水平解析度	420 TVL	480 TVL	540 TVL	
压缩标准				
视频压缩标准	H.264(MPEG4 可选)			
压缩输出码率	32 Kbps~8Mbps			
音频压缩标准	OggVorbis			
图像				
最大图像尺寸	PAL:704×576;NTSC:704×480			
帧率	50Hz:25fps(704×576);60Hz:30fps(704×480)			
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调			
网络功能				
存储功能	支持 SD/SDHC			
智能报警	移动侦测			
支持协议	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTSP,PPPoE (FTP,SMTP,NTP,SNMP 可添加)			
通用功能	双码流,心跳,密码保护			
接口				
音频输入	1 路 JACK 接口(线性电平,峰值 2.0~2.4Vp-p,阻抗:1KΩ)			
音频输出	1 路 JACK 接口(线性电平,阻抗:600Ω)			
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口,1 个 RS-485 接口			
报警输入	1 路			
报警输出	1 路			
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)			
一般规范				
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)			
电源供应	DC12V±10%			
功耗	4W MAX			
尺寸(mm)	Φ145×132.8			
重量	900g			

**"-E"表示支持 PoE 功能;